


## TOPOLED W AP

## BEDIENUNGSANLEITUNG

- ① Mittels Schablone Bohrlöcher anzeichnen
- ② Schrauben mit Dübel in der Wand befestigen, Schrauben bis zum Anschlag der Schablone anziehen
- ③ Schablone entfernen und Leuchte an Schrauben aufhängen

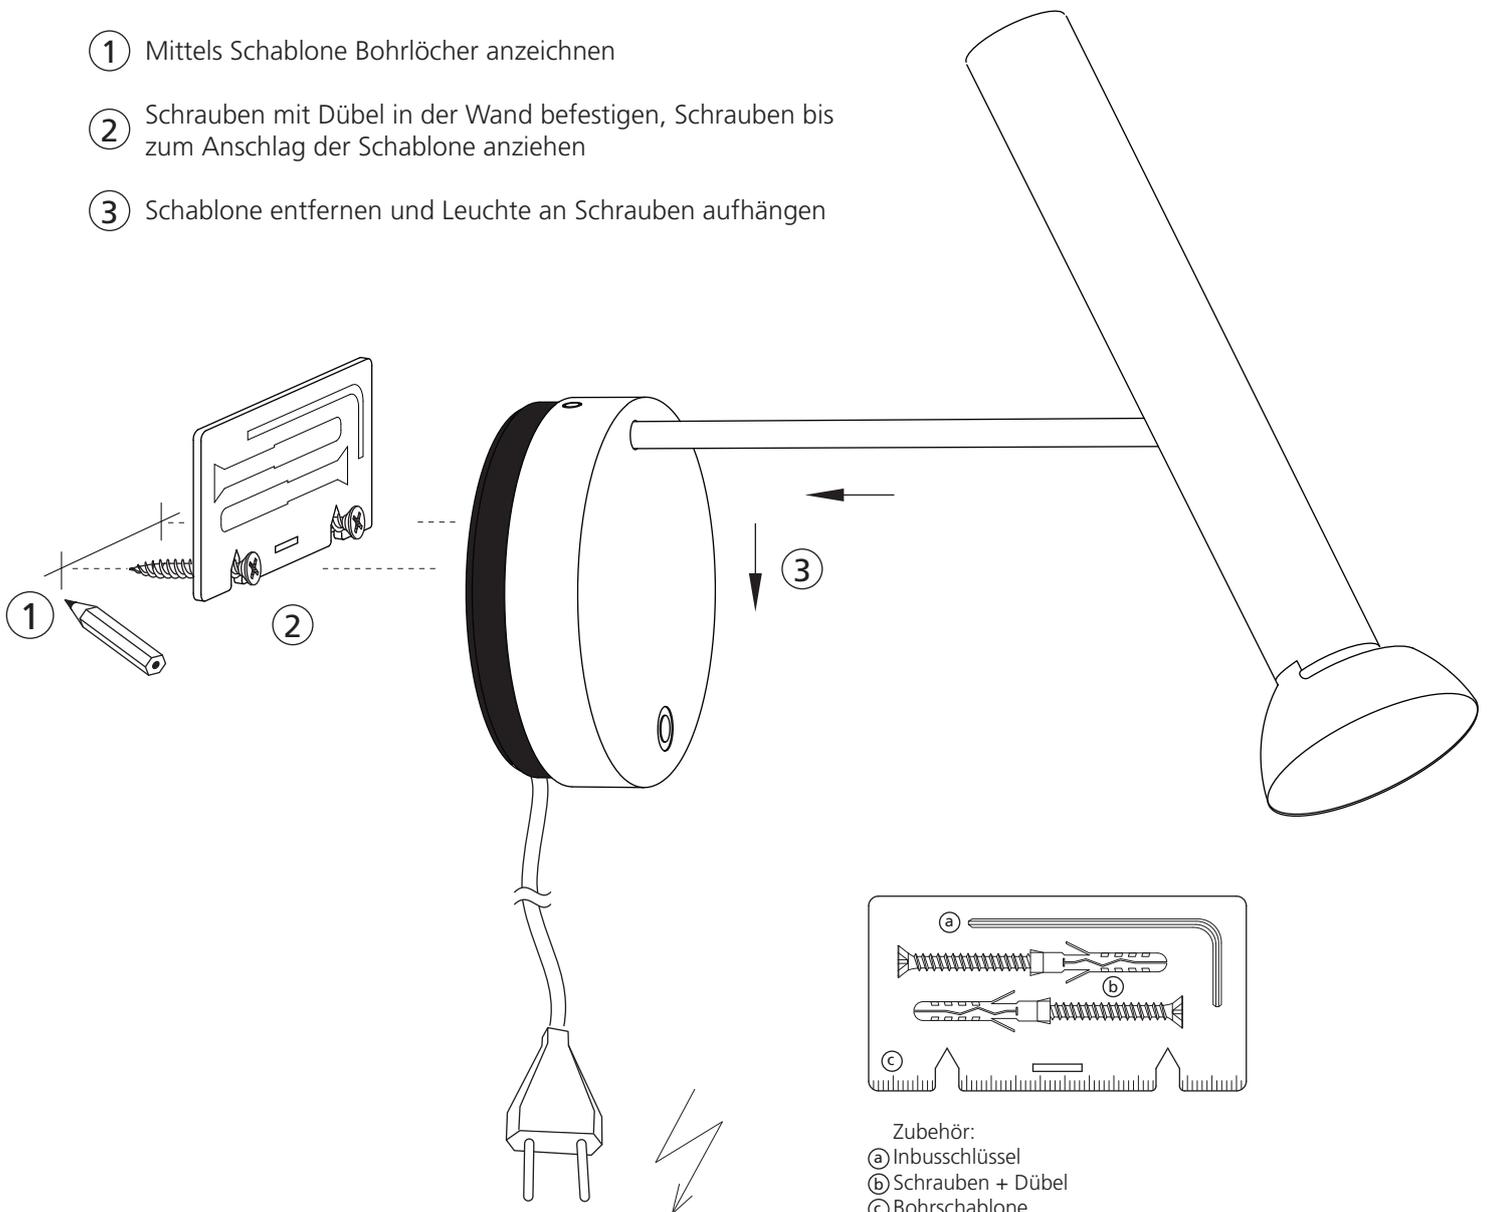

- Zubehör:
- Ⓐ Inbusschlüssel
  - Ⓑ Schrauben + Dübel
  - Ⓒ Bohrschablone

Nennleistung	9 Watt / 100-240V 50/60Hz
Leuchtmittel	1 Power-LED, 2700K warmweiss / Lebensdauer ca. 30'000 Brennstunden
Reflektor	eloxiert, 70° Ausstrahlwinkel
Schalter / Regler	im Leuchtensockel - kurzer Druck: Ein- oder Ausschalten - langer Druck: Regulieren

### Achtung:

### Leuchte nicht an externen Dimmer anschliessen!

Der Reflektor dient als Kühlkörper und kann sich erwärmen!  
LED nicht unmittelbar ins Auge richten!