


DATENBLATT / FACT SHEET

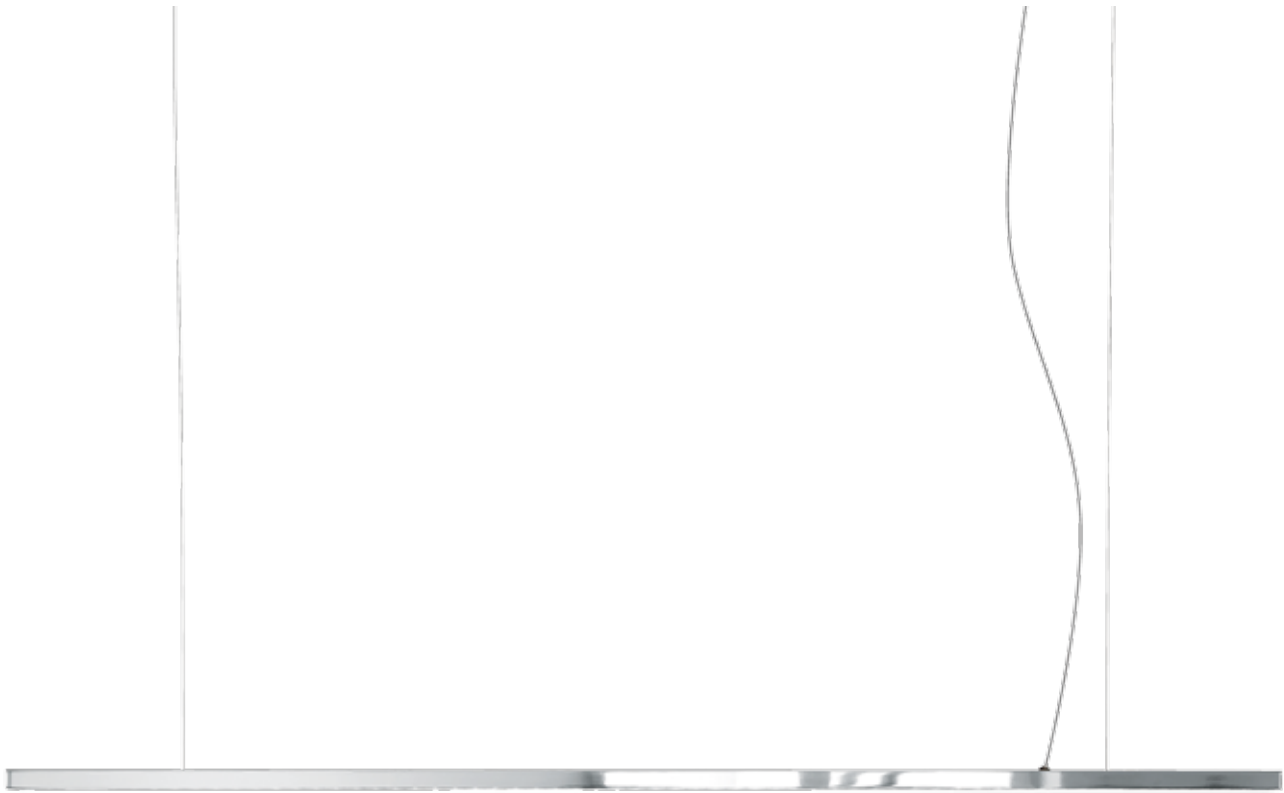

ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-294	2700K
006-646	3000K
010-295	4000K

L 120

PENDELLEUCHE / SUSPENDED LUMINAIRE

Sehr flache, höheneinstellbare LED.next Pendelleuchte für den Office- und Homebereich, Aluminium silbereloxalfarben. Diffusorfläche aus Acrylglas, mattiert. Kegelbohrungen mit integrierter Optik zur Lichtlenkung und Ausblendung. Lichtaustritt nach unten, eng abstrahlend. Ausführung inkl. Konverter in separatem Konvertergehäuse. Die Leuchte ist auch bei geringen Pendellängen für verschiedene Beleuchtungsaufgaben bestens geeignet. Inkl. Edelstahlseilabhängung, einstellbar von 300–1800 mm.

32 W LEDnext ≈ 200 W Halogen

Very thin, height adjustable LED.next suspended luminaire for the office and home, anodised silver aluminium. Diffuser surface made of acrylic glass, matt. Dimples with integrated lenses for direct light and reducing glare. Downlighting, narrow beam. Version including converter in separate converter housing. The luminaire is perfectly suited for a variety of lighting applications even when the suspended length is relatively short. Includes stainless steel suspension cords, adjustable from 300–1800mm.

32 W LEDnext ≈ 200 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

L 120

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-294 2700 K

006-646 3000 K

010-295 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Pendelleuchte inklusive Converter und Dimmer 1-10V
in separatem Convertergehäuse

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

Abmessungen:

1353 x 1800 x 60 mm

Material:

Aluminium silber eloxalfarben

Gewicht:

ca. 3000 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

32 W / 230 Volt AC

Anzahl LED's:

126 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

1826 lm

Lichtverteilung:

100% direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine
ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfaser-
tuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler.
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik
vorbehalten.

product:

L 120

product-nr.: colour temperature:

010-294 2700 K

006-646 3000 K

010-295 4000 K

description/design:

suspended luminaire including converter and dimmer 1-10V
in separate converter housing

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

dimensions:

1353 x 1800 x 60 mm

materials:

aluminium anodised silver

weight:

ca. 3000 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

32 W / 230 Volt AC

number of LED's:

126 LED's

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

1826 lm

light distribution:

100% direct beam

CRI:

80

certificates:




cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any
acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean
the luminaire only with a microfibre towel.


The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not
accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to
design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

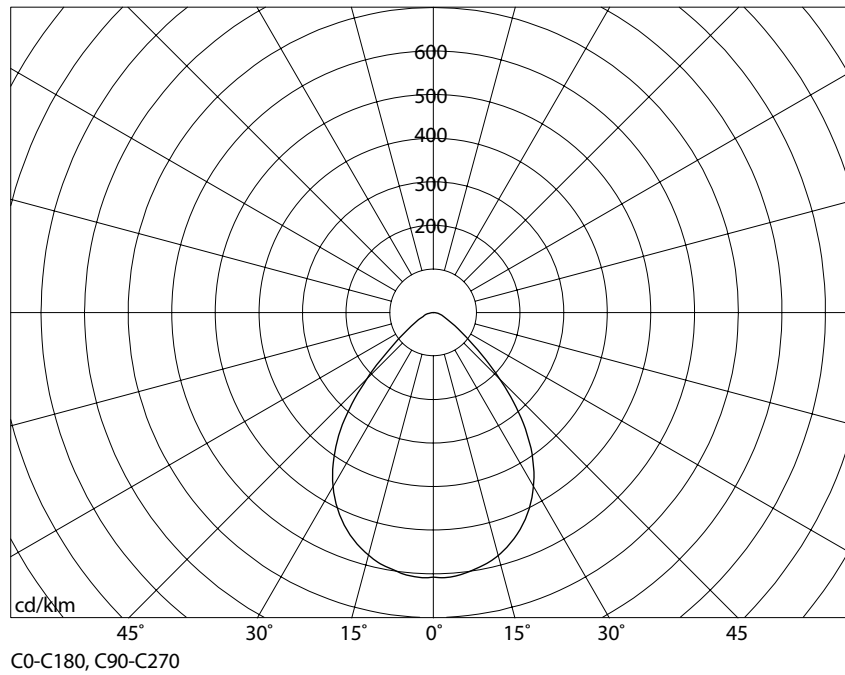

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com


ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

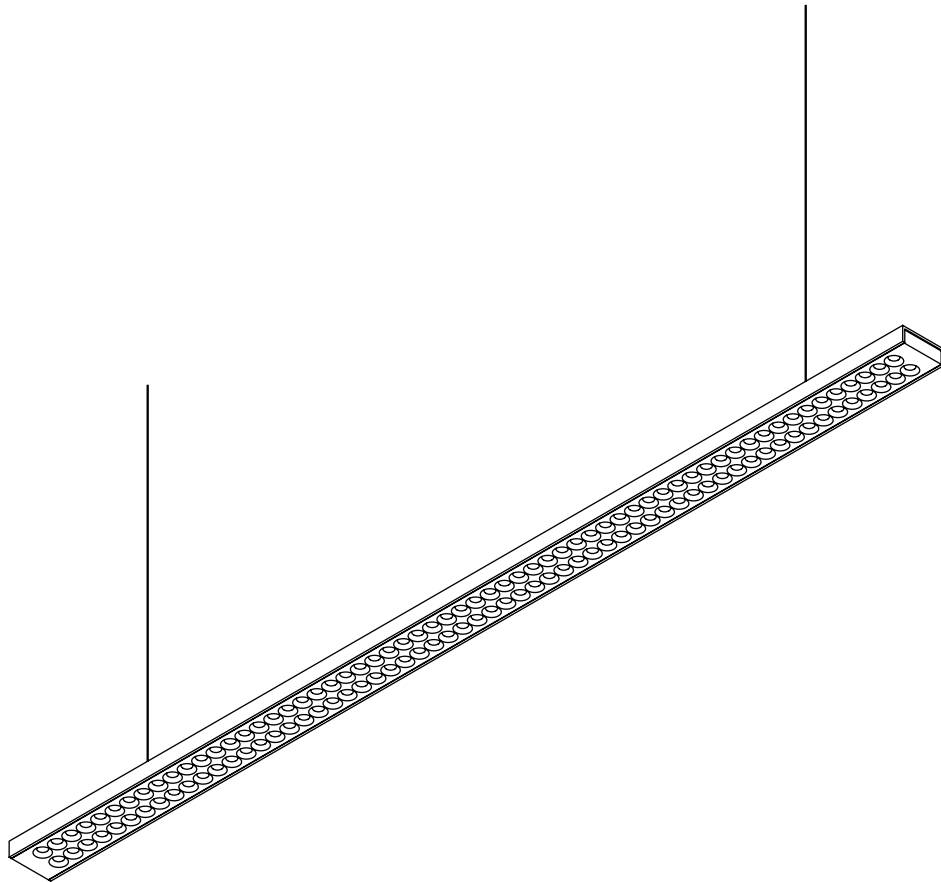


L 120 LED.next

PENDELLEUCHTE, MONTAGE INKL. KONVERTER IN SEPARATEM KONVERTERGEHÄUSE /
 SUSPENDED LUMINAIRE INCLUDING CONVERTER IN SEPARATE CONVERTER HOUSING

006-646 . 010-294 . 010-295

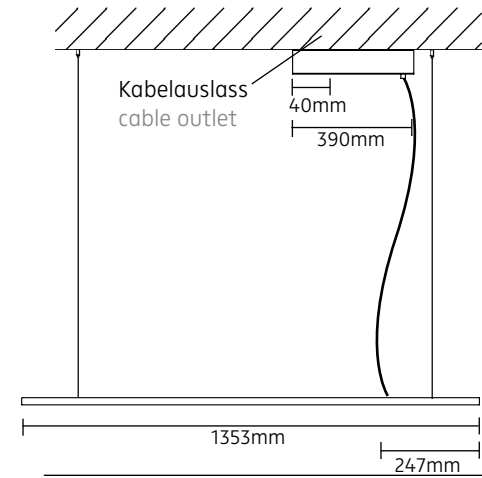


1

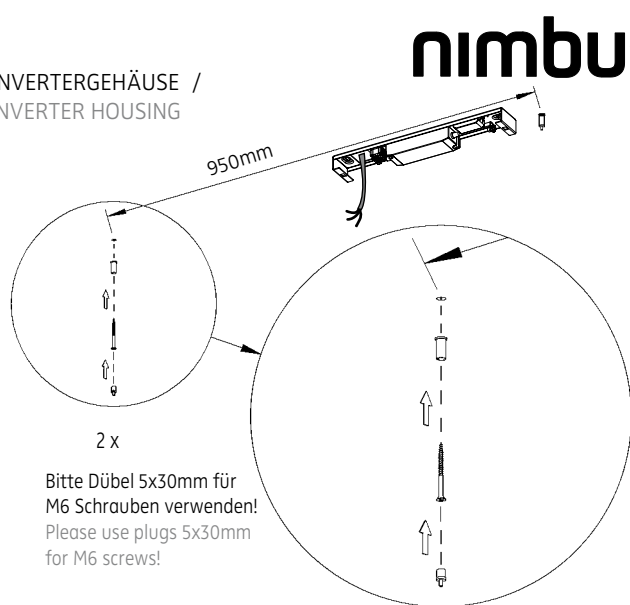

2

Leuchte darf nicht auf feuchten und leitenden Untergrund montiert werden!
 Luminaire must not be installed on damp and electroconductive surface!


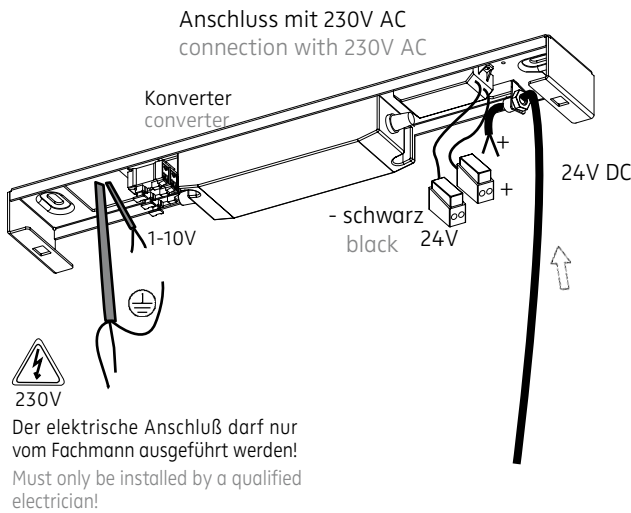


230V

Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
 Must only be installed by a qualified electrician!


3

4

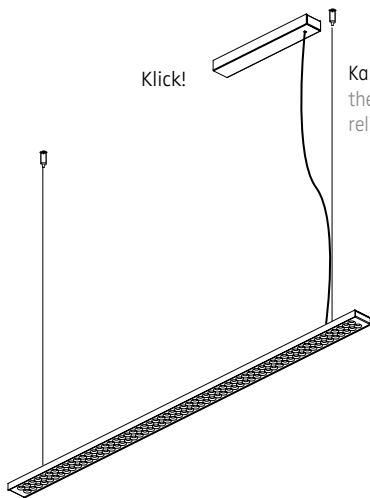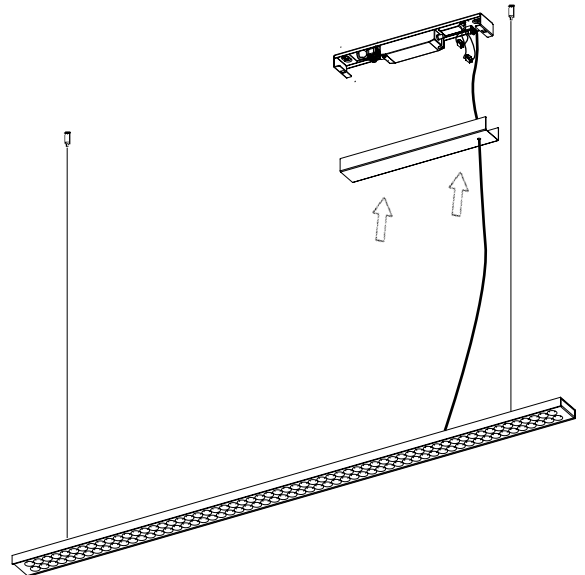

5

6

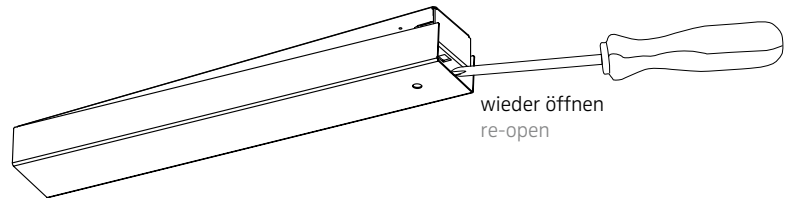

006-646 230V~, 50-60 Hz
 010-294 Bestückung
 010-295 LEDnext 32W lamp type
 LEDnext 32W

