

## DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-479	2700K
008-592	3000K
010-480	4000K

**AIR MAXX LED 130 POWER**

WANDAUFBAULEUCHTE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND /  
WALL-MOUNTED LUMINAIRE DOUBLE-SIDED

LED.next Wandaufbauleuchte mit ausgeblendetem Direkt- und Indirektanteil. Lichtverteilung 35 % direkt-, 65 % indirektstrahlend. Front und Flanken Aluminium verchromt. Deckflächen eloxiert. Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an (vorhandenen) 230-Volt-Wandauslass. Dimmbar über (vorhandene) 0–10 Volt DC Schnittstelle. Leuchte kann um 180° gedreht montiert werden.

18 W LEDnext ≈ 100 W Halogen

Surface-mounted LED.next wall luminaire with subdued direct and indirect light. 35 % direct beam, 65 % indirect beam. Front and sides made of chrome-plated aluminium. Cover surfaces anodised. Version with integrated converter for connection to (existing) 230-volt wall outlet. Dimmable via (existing) 0–10-volt DC interface. Luminaire can be rotated through 180° for mounting.

18 W LEDnext ≈ 100 W halogen

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

### Artikel:

Airmaxx LED 130 Power beidseitig abstrahlend

### Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-479 2700 K  
008-592 3000 K  
010-480 4000 K

### Beschreibung/ Ausführung:

Wandaufbauleuchte, verchromt, mit integriertem Konverter

### Hersteller:

Nimbus Group GmbH  
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart  
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20  
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14  
info@nimbus-group.com  
www.nimbus-group.com

### Abmessungen:

135 x 135 x 36 mm

### Material:

Aluminium verchromt, Acryleinsätze in den Deckflächen

### Gewicht:

516 Gramm

### Lichttechnik:

**LED.next** -Technologie integriert

### Anschluss-Leistung:

18 W / 230 Volt AC

### Anzahl LED's:

9 Stück

### Schutzart:

IP 20

### Lichtstrom:

1017 lm

### Lichtverteilung:

65 % nach oben, 35% nach unten

### RA:

80

### Prüfzeichen:



### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

### product:

Airmaxx LED 130 Power double sided

### product-nr.: colour temperature:

010-479 2700 K  
008-592 3000 K  
010-480 4000 K

### description/design:

wall-mounted luminaire, chrome plated, with integrated converter

### manufacturer:

Nimbus Group GmbH  
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart  
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20  
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14  
info@nimbus-group.com  
www.nimbus-group.com

### dimensions:

135 x 135 x 36 mm

### materials:

aluminium chrome plated, acrylic glass inserts in covers

### weight:

516 gram

### light technology:

**LED.next** -technology integrated

### power supply:

18 W / 230 Volt AC

### number of LED's:

9 LED's

### degree of protection:

IP 20

### luminous flux:

1017 lm

### light distribution:

65 % upward, 35% downward

### CRI:

80

### certificates:





### cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.




The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

# LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

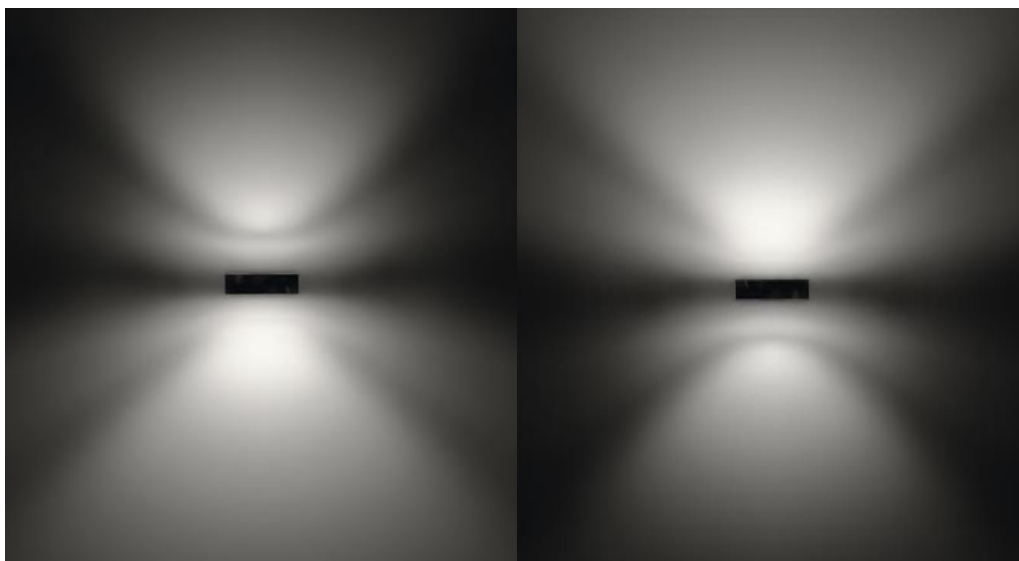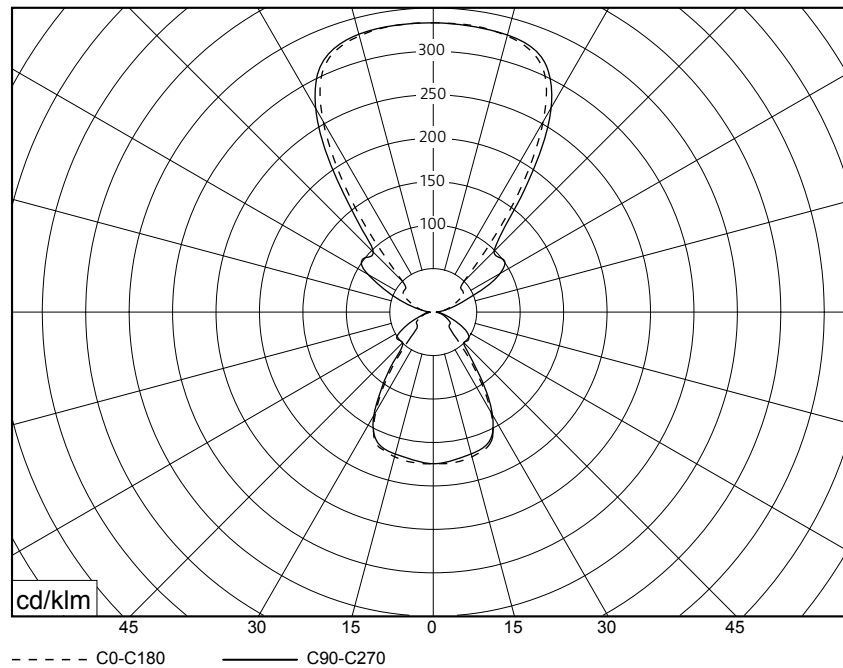

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter [www.nimbus-group.com](http://www.nimbus-group.com)

## ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

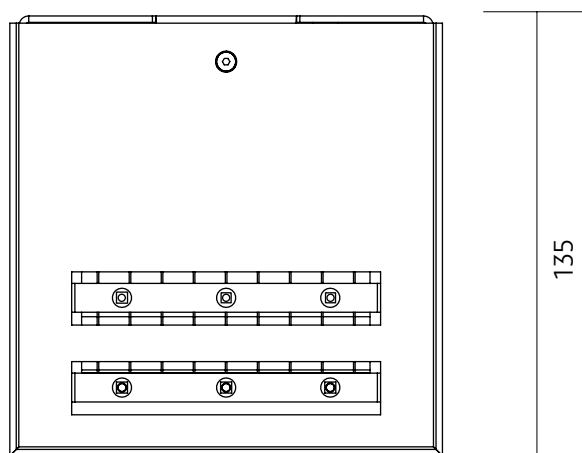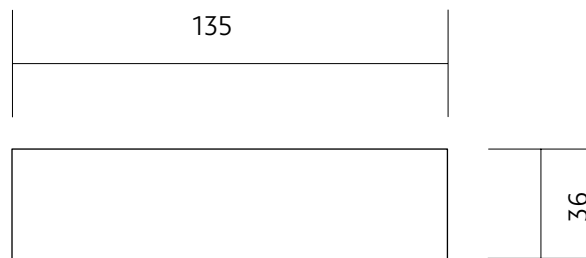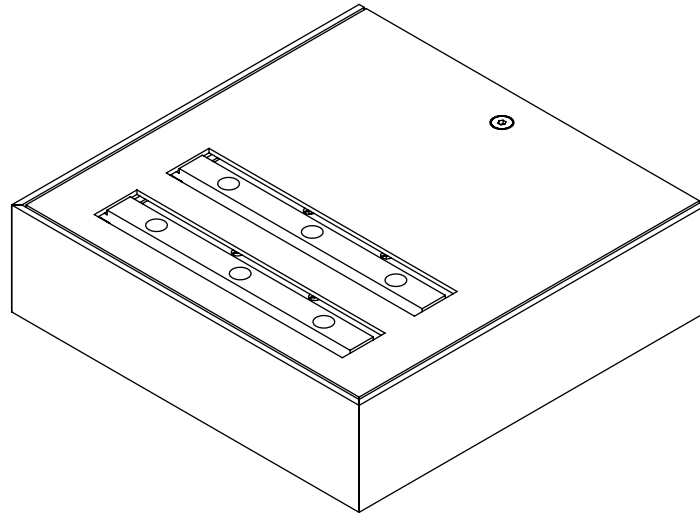


# AIR MAXX LED 130 Power LED.next

WANDAUFBAULEUCHE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND /  
WALL-MOUNTED LUMINAIRE DOUBLE-SIDED


008-592 . 010-479 . 010-480

# nimbus<sup>x</sup>

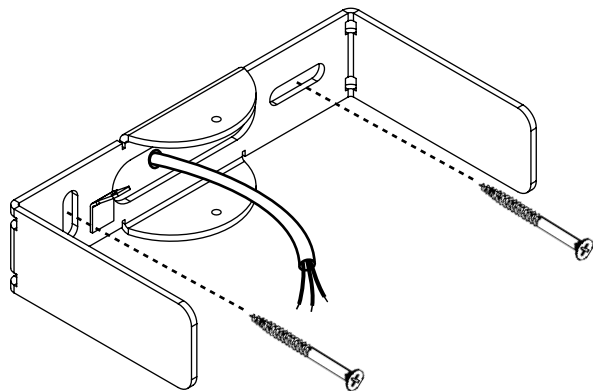

1

Anschluss mit 230V AC  
connection with 230V AC

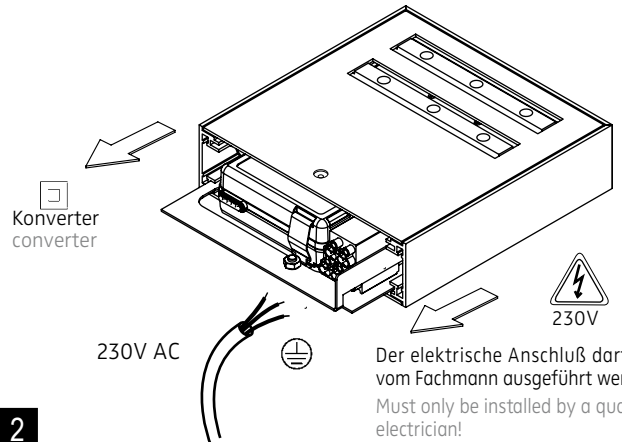

Konverter  
converter

230V AC





Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!  
Must only be installed by a qualified electrician!

2


0-10 Volt Dimmung optional.  
optional 0-10 Volt dimmable

0-10 VDC

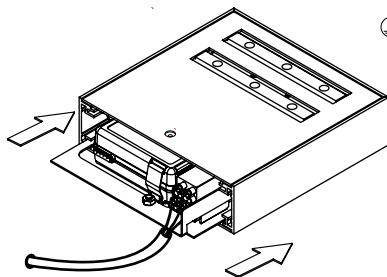


3

Erdungslitze muss eingesteckt sein!  
grounding plug has to be inserted!

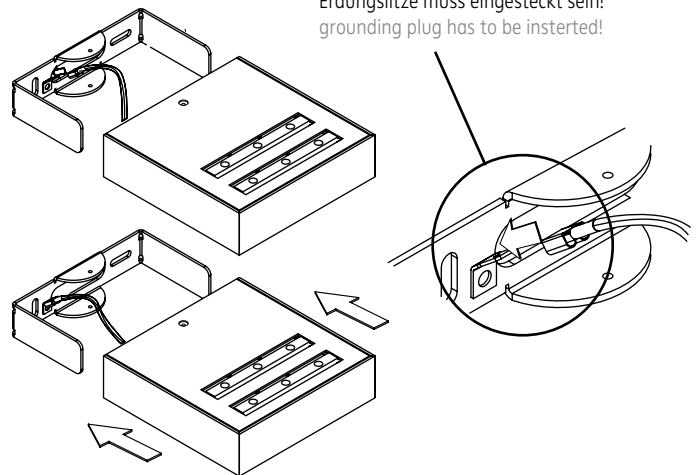


4

Zahnscheiben müssen zur Befestigung mit den Abdeckblechen verschraubt sein!  
Tooth washer got to be fixed in the right positions!

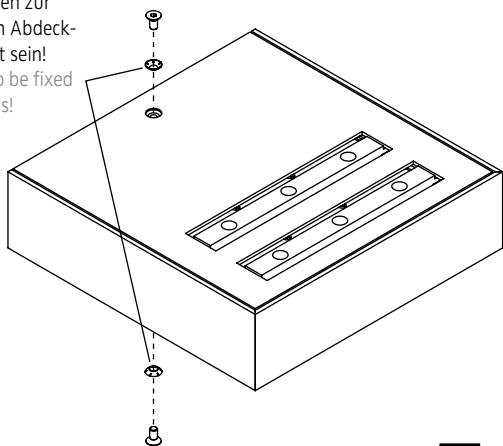

5

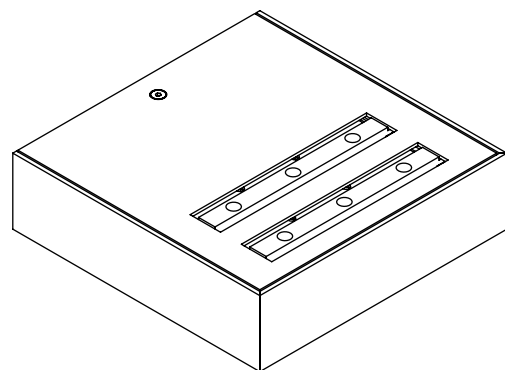

6

008-592 . 010-479 . 010.480

230V AC

Bestückung

LEDnext 18 W

lamp type

LEDnext 18 W

