

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-487	2700K
008-596	3000K
010-488	4000K

AIR MAXX LED 250 POWER

WANDAUFBAULEUCHE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND /
WALL-MOUNTED LUMINAIRE DOUBLE-SIDED

LED.next Wandaufbauleuchte mit ausgeblendetem Direkt- und Indirektanteil. Lichtverteilung 22 % direkt-, 78 % indirektstrahlend. Front und Flanken Aluminium verchromt. Deckflächen eloxiert. Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an (vorhandenen) 230-Volt-Wandauslass. Dimmbar über (vorhandene) 0–10 Volt DC Schnittstelle. Leuchte kann um 180° gedreht montiert werden.

35 W LEDnext ≈ 200 W Halogen

Surface-mounted LED.next wall luminaire with subdued direct and indirect light. 22 % direct beam, 78 % indirect beam. Front and sides made of chrome-plated aluminium. Cover surfaces anodised. Version with integrated converter for connection to (existing) 230-volt wall outlet. Dimmable via (existing) 0–10-volt DC interface. Luminaire can be rotated through 180° for mounting.

35 W LEDnext ≈ 200 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Airmaxx LED 250 POWER beidseitig abstrahlend

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-487 2700 K
008-596 3000 K
010-488 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Wandaufbauleuchte, verchromt, mit integriertem Konverter

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

Abmessungen:

250 x 135 x 36 mm

Material:

Aluminium verchromt und eloxiert
Acryleinsätze in den Deckflächen

Gewicht:

915 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

35 W / 230 Volt AC

Anzahl Power LED's:

18 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

2035 lm

Lichtverteilung:

78 % nach oben, 22% nach unten

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfasertuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

Airmaxx LED 250 POWER double-sided

product-nr.: colour temperature:

010-487 2700 K
008-596 3000 K
010-488 4000 K

description/design:

wall-mounted luminaire, chrome plated, with integrated converter

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

dimensions:

250 x 135 x 36 mm

materials:

aluminium chrome plated and anodised
acrylic glass inserts in cover

weight:

915 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

35 W / 230 Volt AC

number of Power LED's:

18 LED's

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

2035 lm

light distribution:

78 % upward, 22% downward

CRI:

80

certificates:





cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.




The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

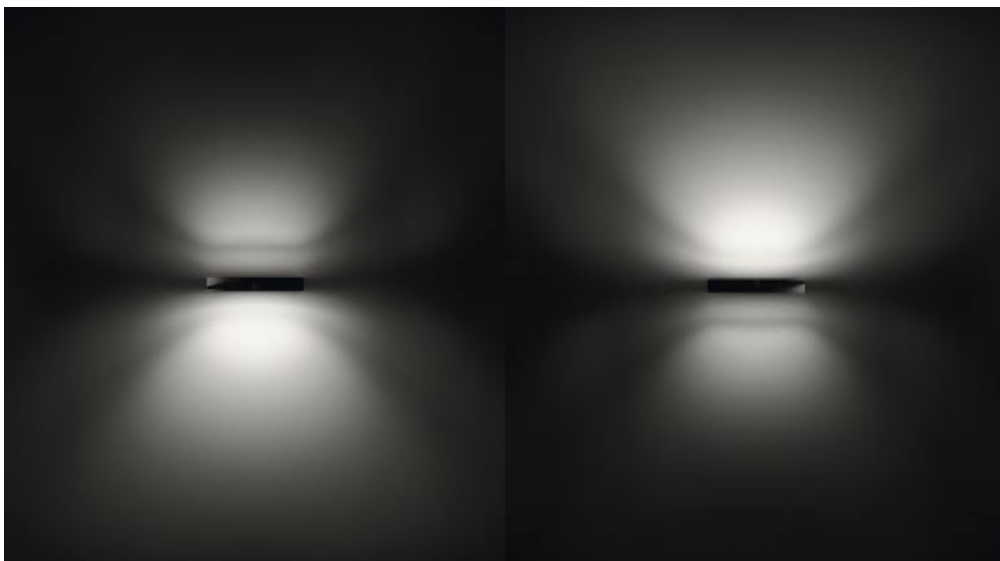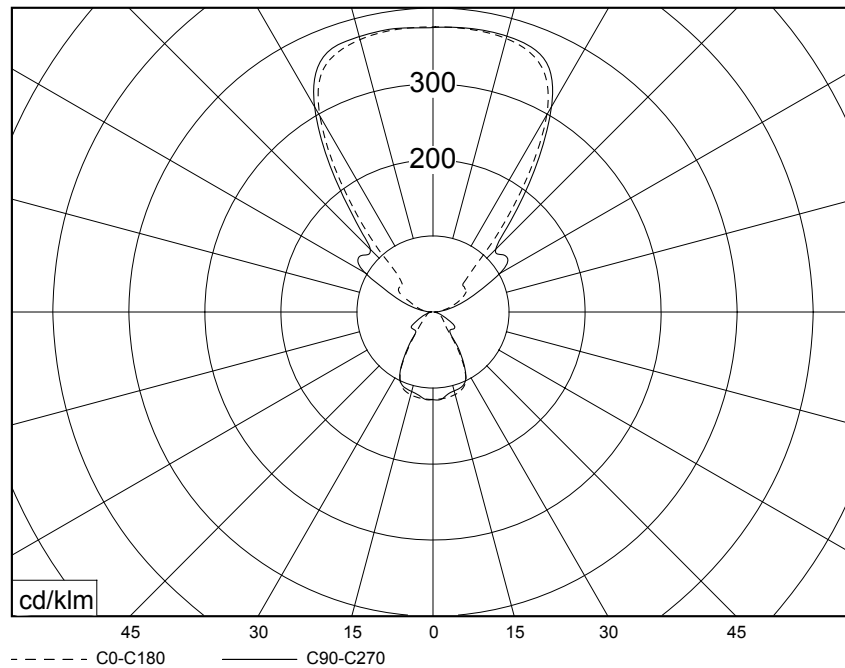

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

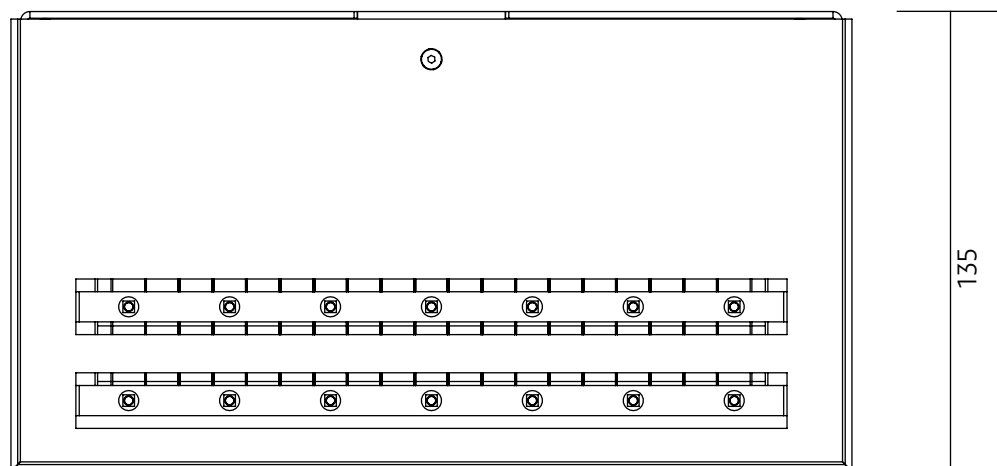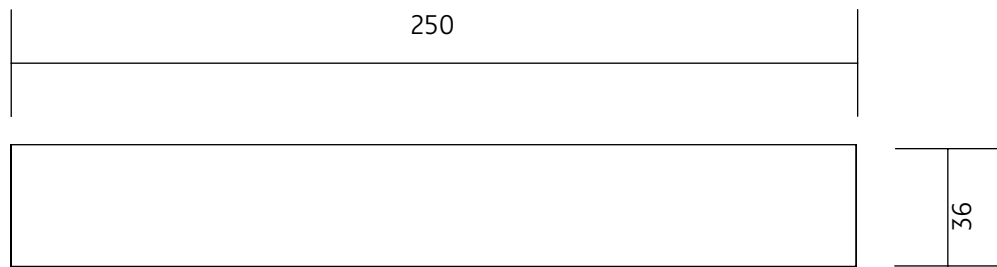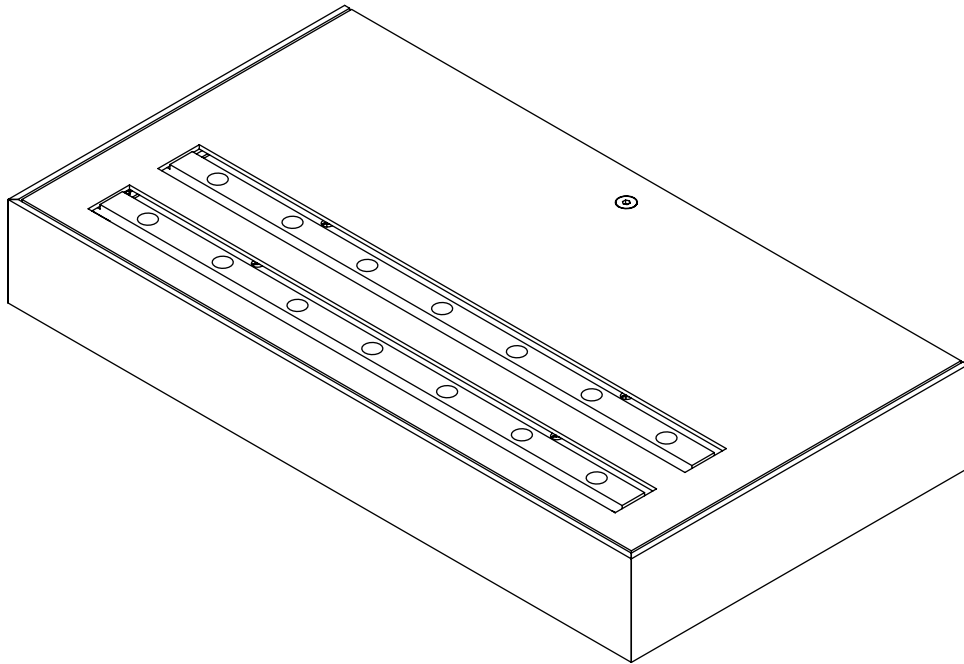


AIR MAXX LED 250 Power LED.next

WANDAUFBAULEUCHE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND /
WALL-MOUNTED LUMINAIRE DOUBLE-SIDED


008-596 . 010-487 . 010-488

Erdungsstecker auf der rechten Seite
grounding plug on the right side.

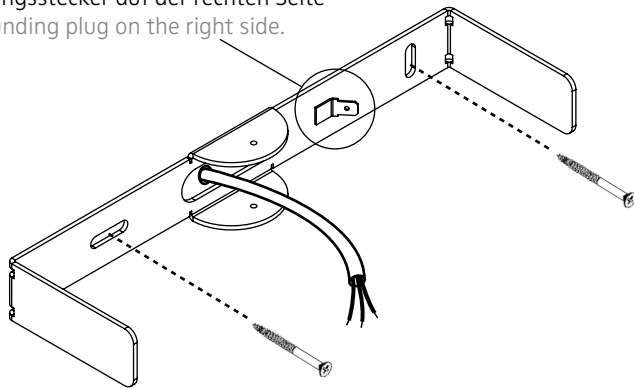

1

Anschluss mit 230V AC
connection with 230V AC

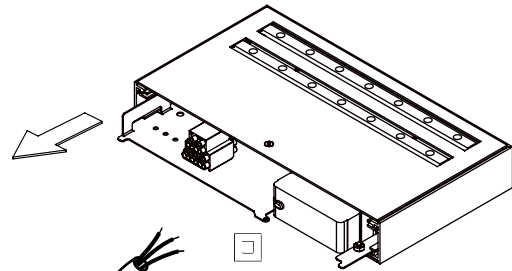

230V AC

Konverter
converter



230V



Der elektrische Anschluß darf nur vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified electrician!

2


0-10 Volt Dimmung optional.
optional 0-10 Volt dimmable

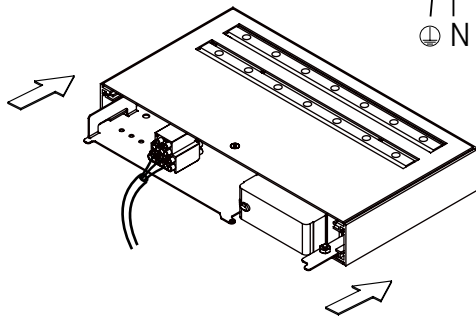

3




Erdungslitze muss eingesteckt sein!
grounding plug has to be insterted!

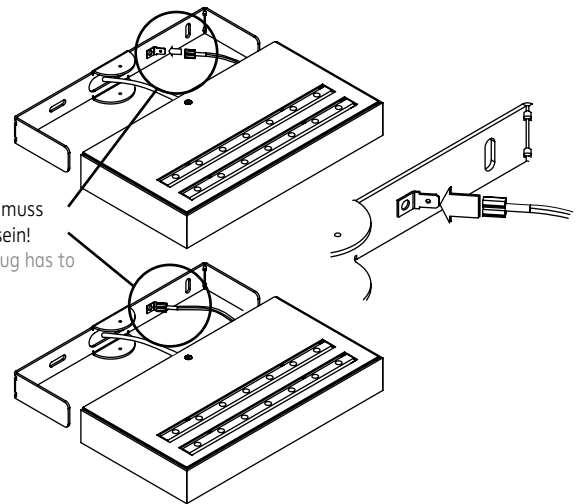

4

Zahnscheiben müssen zur Befestigung mit den Abdeckblechen verschraubt sein!

Tooth washer got to be in the right positions!

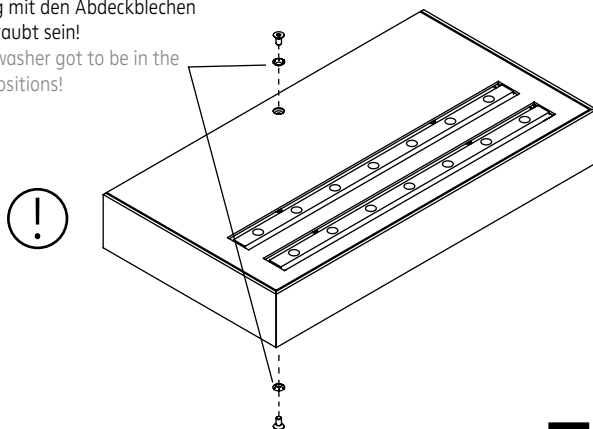

5

6

Bei der Leuchte können bauartbedingt in den ersten 40 Sekunden nach Einschalten ein Summen und leichte Schwankungen im Lichtstrom auftreten.

008-596 . 010-487 . 010-488


230V AC

Bestückung


LEDnext 35 W

lamp type

LEDnext 35 W



135



250

36

