

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-489	2700K
008-597	3000K
010-490	4000K

AIR MAXX LED 250 POWER

WANDAUFBAULEUCHTE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND /
WALL-MOUNTED LUMINAIRE DOUBLE-SIDED

LED.next Wandaufbauleuchte mit ausgeblendetem Direkt- und Indirektanteil. Lichtverteilung 22 % direkt-, 78 % indirektstrahlend. Front und Flanken Aluminium eloxiert. Deckflächen eloxiert. Ausführung mit integriertem Konverter zum Anschluss an (vorhandenen) 230-Volt-Wandauslass. Dimmbar über (vorhandene) 0–10 Volt DC Schnittstelle. Leuchte kann um 180° gedreht montiert werden.

Surface-mounted LED.next wall luminaire with subdued direct and indirect light. 22 % direct beam, 78 % indirect beam. Front and sides made of anodised aluminium. Cover surfaces anodised. Version with integrated converter for connection to (existing) 230-volt wall outlet. Dimmable via (existing) 0–10-volt DC interface. Luminaire can be rotated through 180° for mounting.

35 W LEDnext ≈ 200 W Halogen

35 W LEDnext ≈ 200 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

Airmaxx LED 250 POWER beidseitig abstrahlend

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-489 2700 K

008-597 3000 K

010-490 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Wandaufbauleuchte, eloxiert, mit integriertem Konverter

Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

Abmessungen:

250 x 135 x 36 mm

Material:

Aluminium eloxiert, Acryleinsätze in den Deckflächen

Gewicht:

915 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

35 W / 230 Volt AC

Anzahl Power LED's:

18 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

2035 lm

Lichtverteilung:

78 % nach oben, 22% nach unten

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfaser-tuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

product:

Airmaxx LED 250 POWER double-sided

product-nr.: colour temperature:

010-489 2700 K

008-597 3000 K

010-490 4000 K

description/design:

wall-mounted luminaire, anodised, with integrated converter

manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Sieglestr. 41, D-70469 Stuttgart

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

dimensions:

250 x 135 x 36 mm

materials:

aluminium anodised, acrylic glass inserts in cover

weight:

915 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

35 W / 230 Volt AC

number of Power LED's:

18 LED's

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

2035 lm

light distribution:

78 % upward, 22% downward

CRI:

80

certificates:





cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire only with a microfibre towel.


The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

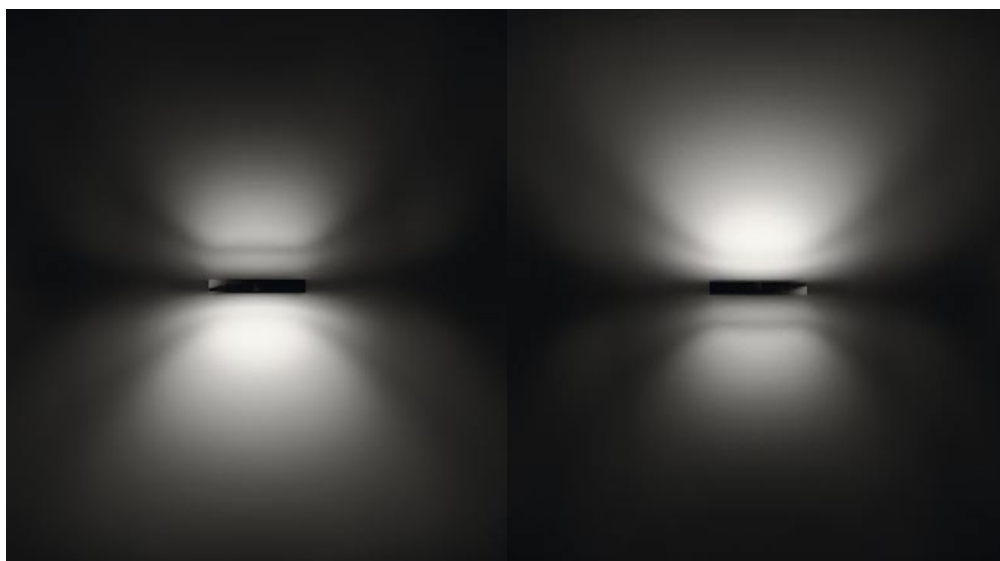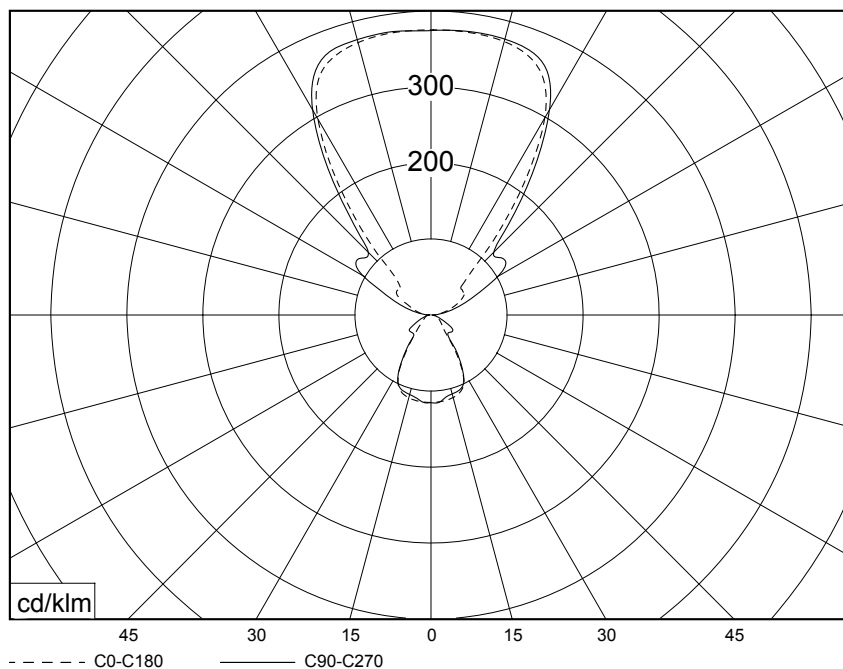

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com

ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

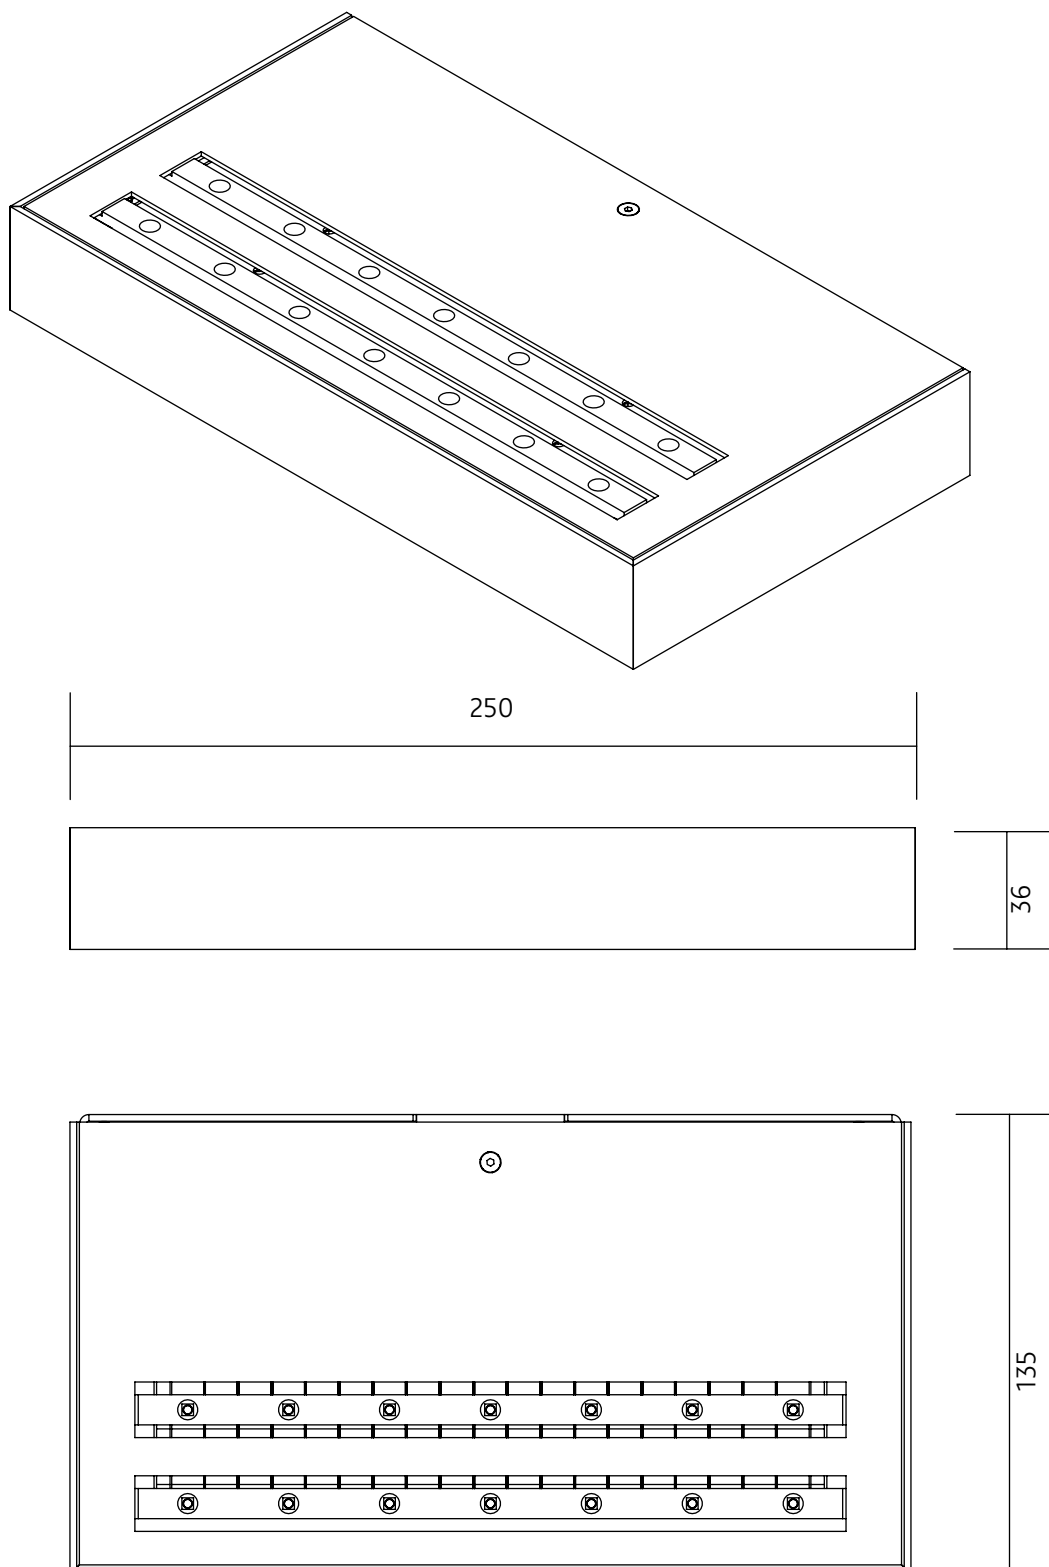


AIR MAXX LED 250 Power LED.next

WANDAUFBAULEUCHTE BEIDSEITIG ABSTRAHLEND /
WALL-MOUNTED LUMINAIRE DOUBLE-SIDED


008-597 . 010-489 . 010-490

Erdungsstecker auf der rechten Seite
grounding plug on the right side.

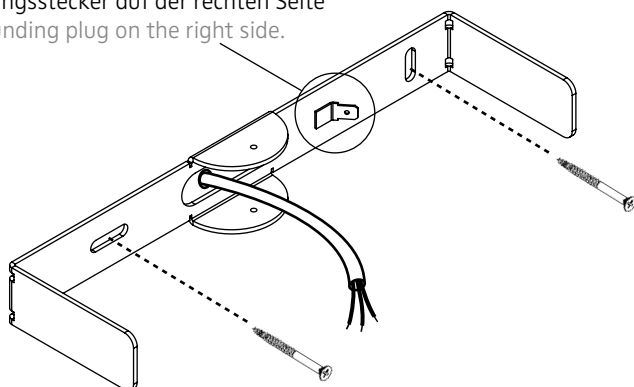

1

Anschluss mit 230V AC
connection with 230V AC

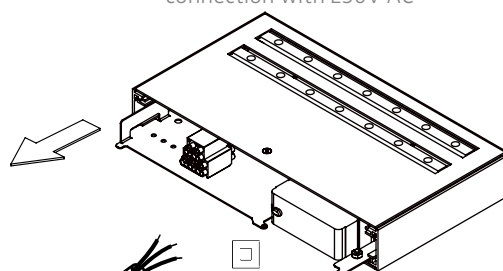

230V AC

Konverter
converter


230V

Der elektrische Anschluß darf nur
vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified
electrician!


2

0-10 Volt Dimmung optional.
optional 0-10 Volt dimmable

0-10 VDC




N L

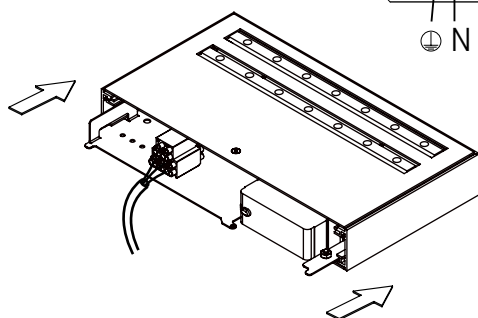

3




Erdungslitze muss
eingesteckt sein!
grounding plug has to
be insterted!

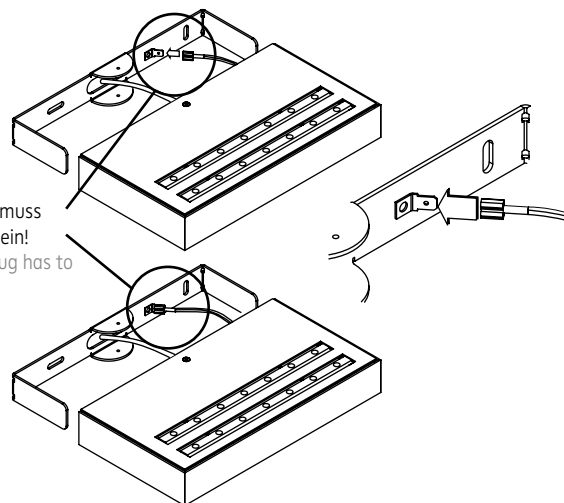


4

Zahnscheiben müssen zur Befestigung mit den Abdeckblechen
verschraubt sein!
Tooth washer got to be in the
right positions!

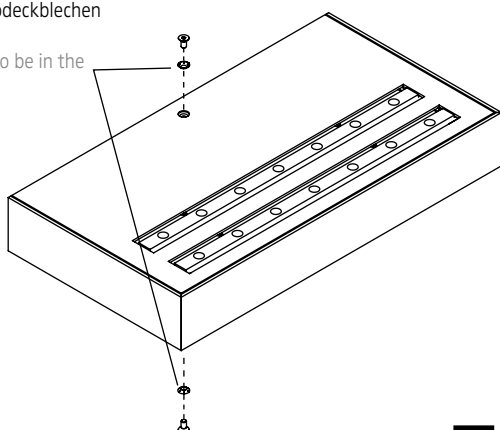

5

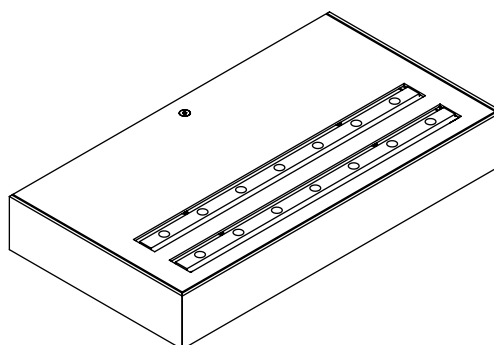

6

Bei der Leuchte können bauartbedingt in den ersten
40 Sekunden nach Einschalten ein Summen und leichte
Schwankungen im Lichtstrom auftreten.

008-597 . 010-489 . 010-490

230V AC
Bestückung
LEDnext 35 W
lamp type
LEDnext 35 W

