

METRON

Anbau- und Pendelleuchten

mit Kunstglas-Diffusor opal



- Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte (Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage
- Durchgangsverdrahtung: $5 \times 1.5 \text{ mm}^2$, für Reihenmontage
- Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress, mit passiver Kühlung
- Optik: Kunstglas-Diffusor opal
- Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: 50'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 50 / IP 54 bei vertikaler Montage
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

LED MINERGIE®




Alu mattenlackiert

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4060.060.27.0	9	1150	2700	600
4060.060.30.0	9	1200	3000	600
4060.060.40.0	9	1200	4000	600
4060.090.27.0	14	1750	2700	900
4060.090.30.0	14	1800	3000	900
4060.090.40.0	14	1800	4000	900
4060.120.27.0	18	2300	2700	1200
4060.120.30.0	18	2350	3000	1200
4060.120.40.0	18	2350	4000	1200
4060.150.27.0	22	2900	2700	1500
4060.150.30.0	22	2950	3000	1500
4060.150.40.0	22	2950	4000	1500
4060.180.27.0	27	3450	2700	1800
4060.180.30.0	27	3550	3000	1800
4060.180.40.0	27	3550	4000	1800

Alu mattenlackiert, dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4060.060.27.0 DIG	9	1150	2700	600
4060.060.30.0 DIG	9	1200	3000	600
4060.060.40.0 DIG	9	1200	4000	600
4060.090.27.0 DIG	14	1750	2700	900
4060.090.30.0 DIG	14	1800	3000	900
4060.090.40.0 DIG	14	1800	4000	900
4060.120.27.0 DIG	18	2300	2700	1200
4060.120.30.0 DIG	18	2350	3000	1200
4060.120.40.0 DIG	18	2350	4000	1200
4060.150.27.0 DIG	22	2900	2700	1500
4060.150.30.0 DIG	22	2950	3000	1500
4060.150.40.0 DIG	22	2950	4000	1500
4060.180.27.0 DIG	27	3450	2700	1800
4060.180.30.0 DIG	27	3550	3000	1800
4060.180.40.0 DIG	27	3550	4000	1800

Notlichtleuchte auf Anfrage

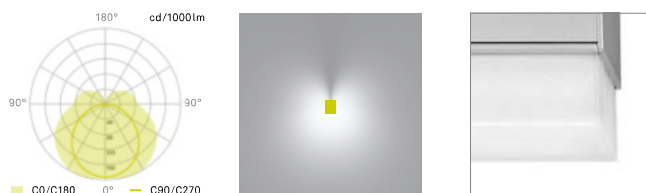

- Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte (Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage
- Durchgangsverdrahtung: $5 \times 1.5 \text{ mm}^2$, für Reihenmontage
- Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress, mit passiver Kühlung
- Optik: Kunstglas-Diffusor opal
- Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: 50'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 50 / IP 54 bei vertikaler Montage
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

LED MINERGIE®



Weiss seidenmatt RAL 9003

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4060.060.27.3	9	1150	2700	600
4060.060.30.3	9	1200	3000	600
4060.060.40.3	9	1200	4000	600
4060.090.27.3	14	1750	2700	900
4060.090.30.3	14	1800	3000	900
4060.090.40.3	14	1800	4000	900
4060.120.27.3	18	2300	2700	1200
4060.120.30.3	18	2350	3000	1200
4060.120.40.3	18	2350	4000	1200
4060.150.27.3	22	2900	2700	1500
4060.150.30.3	22	2950	3000	1500
4060.150.40.3	22	2950	4000	1500
4060.180.27.3	27	3450	2700	1800
4060.180.30.3	27	3550	3000	1800
4060.180.40.3	27	3550	4000	1800

Weiss seidenmatt RAL 9003, dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4060.060.27.3 DIG	9	1150	2700	600
4060.060.30.3 DIG	9	1200	3000	600
4060.060.40.3 DIG	9	1200	4000	600
4060.090.27.3 DIG	14	1750	2700	900
4060.090.30.3 DIG	14	1800	3000	900
4060.090.40.3 DIG	14	1800	4000	900
4060.120.27.3 DIG	18	2300	2700	1200
4060.120.30.3 DIG	18	2350	3000	1200
4060.120.40.3 DIG	18	2350	4000	1200
4060.150.27.3 DIG	22	2900	2700	1500
4060.150.30.3 DIG	22	2950	3000	1500
4060.150.40.3 DIG	22	2950	4000	1500
4060.180.27.3 DIG	27	3450	2700	1800
4060.180.30.3 DIG	27	3550	3000	1800
4060.180.40.3 DIG	27	3550	4000	1800


Notlichtleuchte auf Anfrage

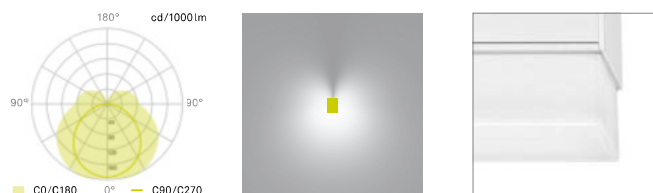

METRON

Anbau- und Pendelleuchten

mit Kunstglas-Diffusor opal



- Montage: Zur Montage an Decke, Wand oder als Pendelleuchte (Pendel-Set separat bestellen) mit patentierter Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage
- Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage
- Leuchtengehäuse: Alu-Strangpress, mit passiver Kühlung
- Optik: Kunstglas-Diffusor opal
- Lampen: LED CRI 85, 2700 K, 3000 K oder 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: 50'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 50/IP 54 bei vertikaler Montage
- Energieeffizienzklasse A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar

LED MINERGIE®

Schwarz seidenmatt RAL 9005

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4060.060.27.2	9	1150	2700	600
4060.060.30.2	9	1200	3000	600
4060.060.40.2	9	1200	4000	600
4060.090.27.2	14	1750	2700	900
4060.090.30.2	14	1800	3000	900
4060.090.40.2	14	1800	4000	900
4060.120.27.2	18	2300	2700	1200
4060.120.30.2	18	2350	3000	1200
4060.120.40.2	18	2350	4000	1200
4060.150.27.2	22	2900	2700	1500
4060.150.30.2	22	2950	3000	1500
4060.150.40.2	22	2950	4000	1500
4060.180.27.2	27	3450	2700	1800
4060.180.30.2	27	3550	3000	1800
4060.180.40.2	27	3550	4000	1800

Schwarz seidenmatt RAL 9005, dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge
4060.060.27.2 DIG	9	1150	2700	600
4060.060.30.2 DIG	9	1200	3000	600
4060.060.40.2 DIG	9	1200	4000	600
4060.090.27.2 DIG	14	1750	2700	900
4060.090.30.2 DIG	14	1800	3000	900
4060.090.40.2 DIG	14	1800	4000	900
4060.120.27.2 DIG	18	2300	2700	1200
4060.120.30.2 DIG	18	2350	3000	1200
4060.120.40.2 DIG	18	2350	4000	1200
4060.150.27.2 DIG	22	2900	2700	1500
4060.150.30.2 DIG	22	2950	3000	1500
4060.150.40.2 DIG	22	2950	4000	1500
4060.180.27.2 DIG	27	3450	2700	1800
4060.180.30.2 DIG	27	3550	3000	1800
4060.180.40.2 DIG	27	3550	4000	1800

Notlichtleuchte auf Anfrage

