





- Leuchtgehäuse: Aluminium, Polycarbonat
- Farbe: Grau metallisé, RAL 9006*
- Lampe: OLED CRI 90, 3000 K, integriert*
- Nutzlebensdauer: 40'000 h bei 70% Lichtstrom
- Aufhängung: 2 Kupferseile vernickelt und transparent ummantelt, Länge 2500 mm
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienz-Klasse: A+



* Andere Licht- oder Gehäusefarben auf Anfrage

Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Grösse
4702.030.30.8	3 x 3	900	3000	368/330
4702.030.30.8 DIG	3 x 3	900	3000	368/330
4702.050.30.8	5 x 3	1500	3000	616/330
4702.050.30.8 DIG	5 x 3	1500	3000	616/330
4702.070.30.8	7 x 3	2100	3000	864/330
4702.070.30.8 DIG	7 x 3	2100	3000	864/330

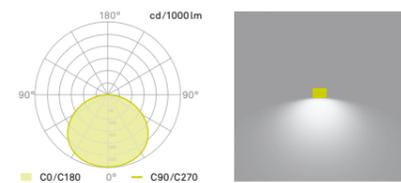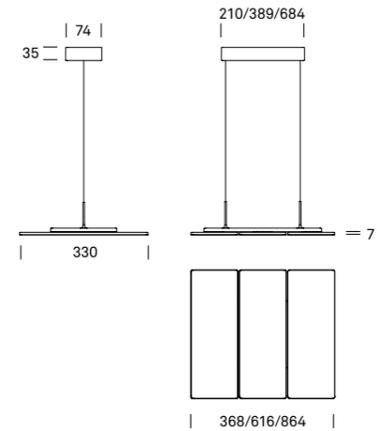



- Funktion: **Mit eingebauter Sensorik für berührungsloses Dimmen**
- Leuchtgehäuse: Aluminium, Polycarbonat
- Farbe: Grau metallisé, RAL 9006*
- Lampe: OLED CRI 90, 3000 K, integriert*
- Nutzlebensdauer: 40'000 h bei 70% Lichtstrom
- Aufhängung: 2 Kupferseile vernickelt und transparent ummantelt, Länge 2500 mm
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienz-Klasse: A+



* Andere Licht- oder Gehäusefarben auf Anfrage

Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Grösse
4702.030.30.8 S	3 x 3	900	3000	368/330

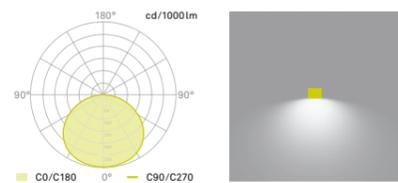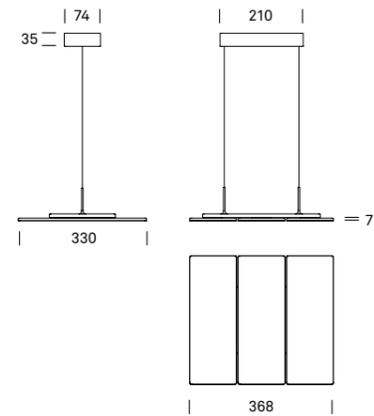



- Leuchtgehäuse: Aluminium, Polycarbonat
- Farbe: Grau metallisé, RAL 9006*
- Lampe: OLED CRI 90, 3000 K, integriert*
- Nutzlebensdauer: 40'000 h bei 70% Lichtstrom
- Aufhängung: 2 Kupferseile vernickelt und transparent ummantelt, Länge 2500 mm
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienz-Klasse: A+



* Andere Licht- oder Gehäusefarben auf Anfrage

Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Grösse
4703.030.30.8	3 x 3	900	3000	120/998
4703.030.30.8 DIG	3 x 3	900	3000	120/998
4703.040.30.8	4 x 3	1200	3000	120/1332
4703.040.30.8 DIG	4 x 3	1200	3000	120/1332
4703.050.30.8	5 x 3	1500	3000	120/1668
4703.050.30.8 DIG	5 x 3	1500	3000	120/1668

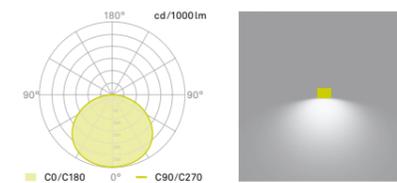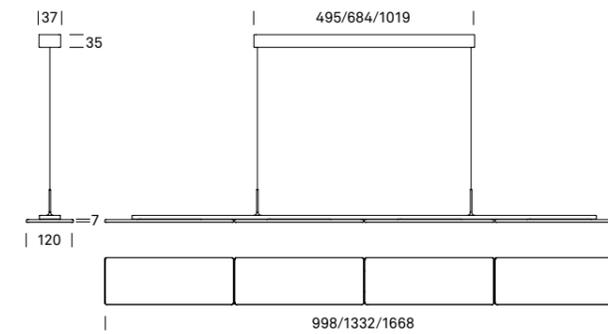

- Funktion: **Mit eingebauter Sensorik für berührungsloses Dimmen**
- Leuchtgehäuse: Aluminium, Polycarbonat
- Farbe: Grau metallisé, RAL 9006*
- Lampe: OLED CRI 90, 3000 K, integriert*
- Nutzlebensdauer: 40'000 h bei 70% Lichtstrom
- Aufhängung: 2 Kupferseile vernickelt und transparent ummantelt, Länge 2500 mm
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienz-Klasse: A+



* Andere Licht- oder Gehäusefarben auf Anfrage

Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Grösse
4703.030.30.8 S	3 x 3	900	3000	120/998
4703.040.30.8 S	4 x 3	1200	3000	120/1332
4703.050.30.8 S	5 x 3	1500	3000	120/1668

