



RHOMBUS KOLLEKTION

Material	Aluminium geschliffen
Farbe	schwarz oder farblos eloxiert
Farbe Kabel	schwarz matt
Spannung	110 – 230 V / 50 – 60 Hz
Raumhöhe	bis maximal 2,9 Meter
LED	48 Stk Total, 24 Stk/Seite
Farbtemperatur	warmweiss
Stromverbrauch	maximal 65 Watt
Zusatzfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> · stufenlos dimmbar · Speicherung der letztverwendeten Dimmstufe · akustische Rückmeldung der obersten / untersten Dimmstufe · Stehleuchte mit integriertem Kabeltresor
Sonderversionen	<ul style="list-style-type: none"> · für Räume ab 2,9 m Raumhöhe · für Pult- / Schrägdächer · für unsichtbaren Einbau des Baldachins in Hohlraum- / Betondecken

Illuminartis
 c/o FL Metalltechnik AG
 Fabrikstrasse 14
 CH-3455 Grünen

T +41 (0)34 432 41 44
 F +41 (0)34 432 41 45

www.illuminartis.ch
info@illuminartis.ch

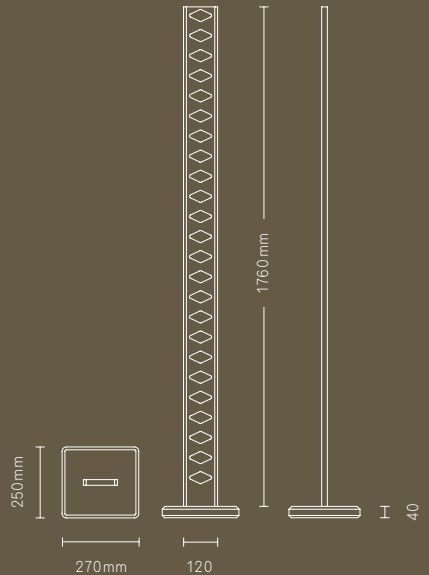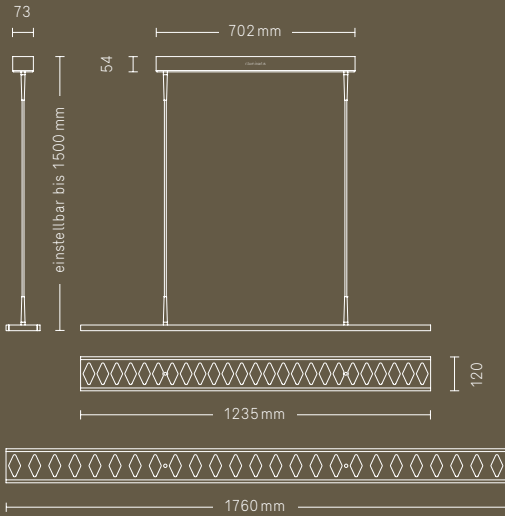

PENDELLEUCHE P-124

Aluminium farblos eloxiert	Art-Nr IL.RH.P-124.230N.10
Aluminium schwarz eloxiert	Art-Nr IL.RH.P-124.230N.20

PENDELLEUCHE P-176

Aluminium farblos eloxiert	Art-Nr IL.RHP176.27.23N.10
Aluminium schwarz eloxiert	Art-Nr IL.RHP176.27.23N.20

STEHLEUCHE S-176

Aluminium farblos eloxiert	Art-Nr IL.RHS176.27.23N.10
Aluminium schwarz eloxiert	Art-Nr IL.RHS176.27.23N.20