

DATENBLATT / FACT SHEET



ART.-NR:	FARBTEMPERATUR:
010-290	2700K
006-645	3000K
010-292	4000K

L 120

PENDELLEUCHE / SUSPENDED LUMINAIRE

Sehr flache, höheneinstellbare LED.next Pendelleuchte für den Office- und Homebereich, Aluminium verchromt. Diffusorfläche aus Acrylglas, mattiert. Kegelbohrungen mit integrierter Optik zur Lichtlenkung und Ausblendung. Lichtaustritt nach unten, eng abstrahlend. Ausführung inkl. Konverter in separatem Konvertergehäuse. Die Leuchte ist auch bei geringen Pendellängen für verschiedene Beleuchtungsaufgaben bestens geeignet. Inkl. Edelstahlseilabhangung, einstellbar von 300–1800 mm.

32 W LEDnext ≈ 200 W Halogen

Very thin, height adjustable LED.next suspended luminaire for the office and home, chrome plated aluminium. Diffusor surface made of acrylic glass, matt. Dimples with integrated lenses for direct light and reducing glare. Downlighting, narrow beam. Version including converter in separate converter housing for external converter. The luminaire is perfectly suited for a variety of lighting applications even when the suspended length is relatively short. Includes stainless steel suspension cords, adjustable from 300–1800mm.

32 W LEDnext ≈ 200 W halogen

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

Artikel:

L 120

Art.-Nr.: Farbtemperatur:

010-290 2700 K

006-645 3000 K

010-292 4000 K

Beschreibung/ Ausführung:

Pendelleuchte inklusive Konverter und Dimmer 1-10V
in separatem Konvertergehäuse

Hersteller:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

Abmessungen:

1353 x 1800 x 60 mm

Material:

Aluminium verchromt

Gewicht:

ca. 3000 Gramm

Lichttechnik:

LED.next -Technologie integriert

Anschluss-Leistung:

32 W / 230 Volt AC

Anzahl LED's:

126 Stück

Schutzart:

IP 20

Lichtstrom:

1826 lm

Lichtverteilung:

100% direktstrahlend

RA:

80

Prüfzeichen:



Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte beim Reinigen vom Netz trennen. Keine
ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
Wir empfehlen, die Leuchte nur mit einem Microfaser-
tuch o. ä. trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler.
Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik
vorbehalten.

product:

L 120

product-nr.: colour temperature:

010-290 2700 K

006-645 3000 K

010-292 4000 K

description/design:

suspended luminaire including converter and dimmer 1-10V
in separate converter housing

manufacturer:

Nimbus Group GmbH
Sieglesstr. 41, D-70469 Stuttgart
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 20
Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14
info@nimbus-group.com
www.nimbus-group.com

dimensions:

1353 x 1800 x 60 mm

materials:

aluminium chrome plated

weight:

ca. 3000 gram

light technology:

LED.next -technology integrated

power supply:

32 W / 230 Volt AC

number of LED's:

126 LED's

degree of protection:

IP 20

luminous flux:

1826 lm

light distribution:

100% direct beam

CRI:

80

certificates:




cleaning and care:

switch of luminaire while cleaning. Do not use any
acidly or abrasive cleanser. We recommend to clean
the luminaire only with a microfibre towel.



The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not
accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to
design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK / LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTIC

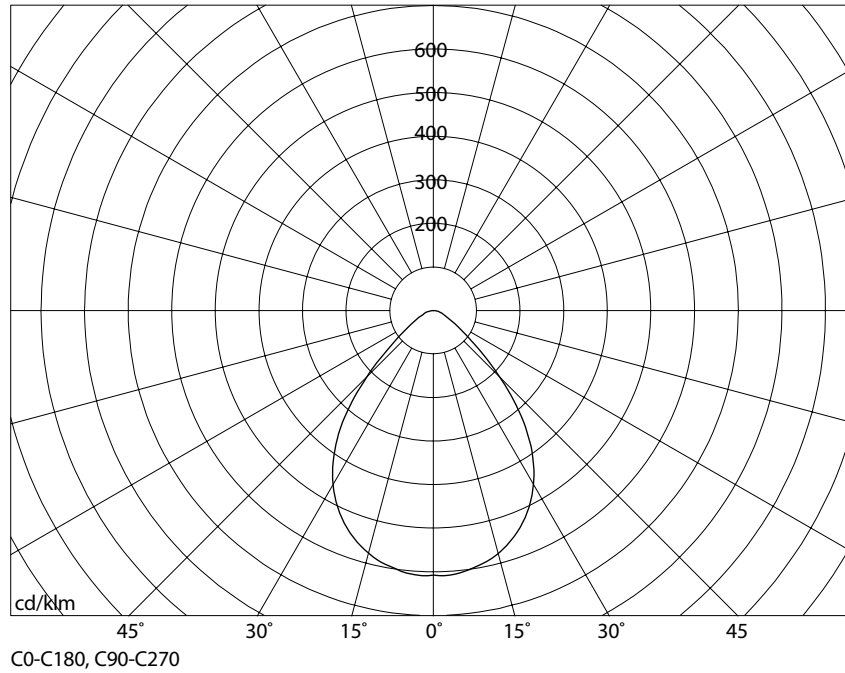

Lichtberechnungsdaten (EULUMDAT) unter www.nimbus-group.com



ISOMETRIE UND MASSE / SIZES

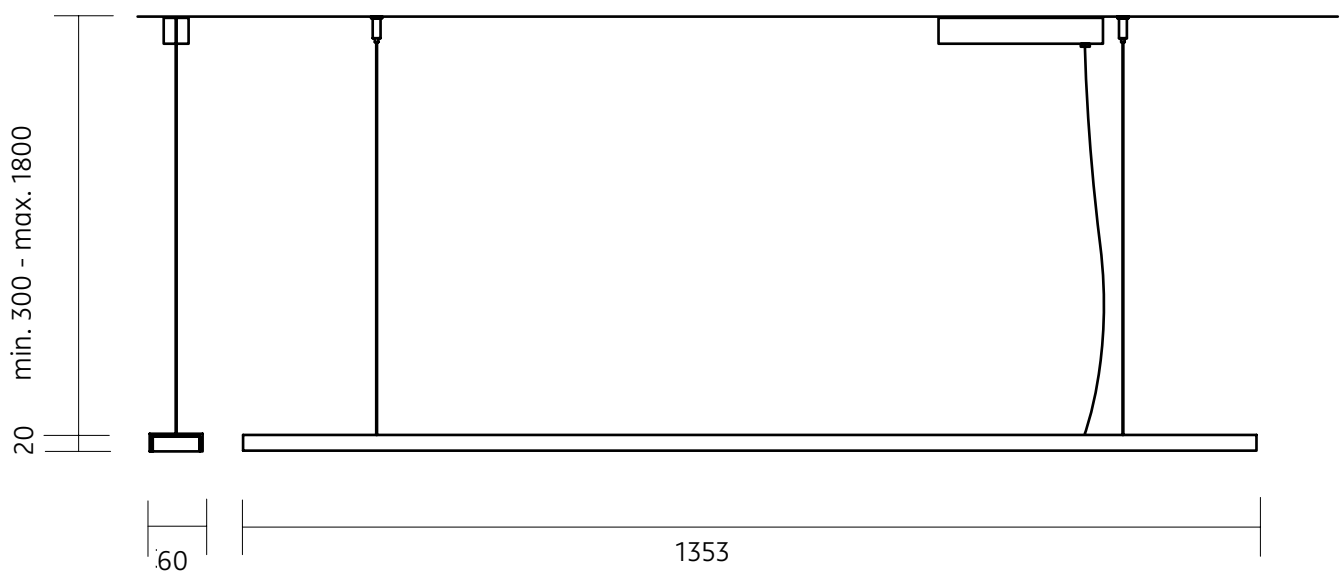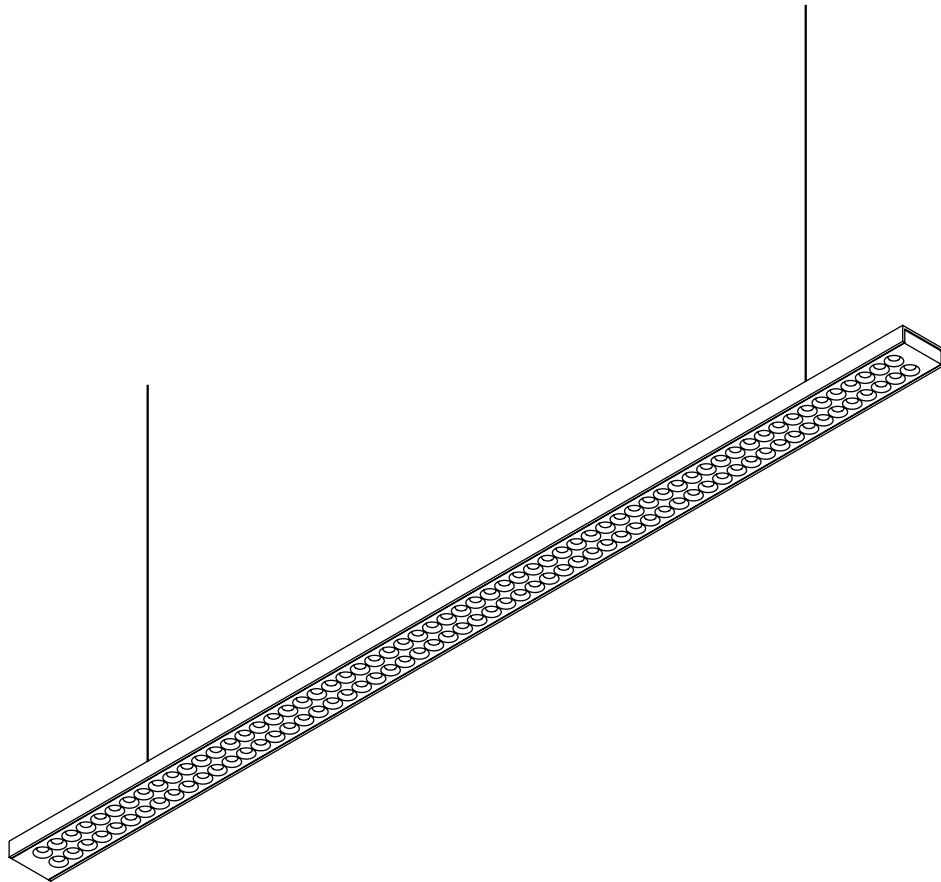

L 120 LED.next

PENDELLEUCHTE, MONTAGE INKL. KONVERTER IN SEPARATEM KONVERTERGEHÄUSE /
 SUSPENDED LUMINAIRE INCLUDING CONVERTER IN SEPARATE CONVERTER HOUSING


006-645 . 010-290 . 010-292

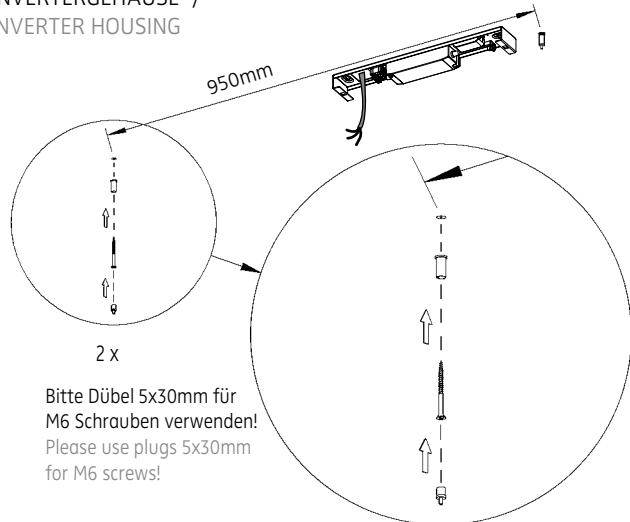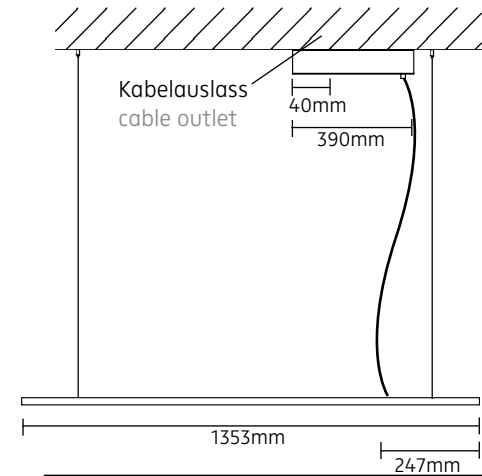

1


2

Leuchte darf nicht auf feuchten und leitenden Untergrund montiert werden!
Luminaire must not be installed on damp and electroconductive surface!

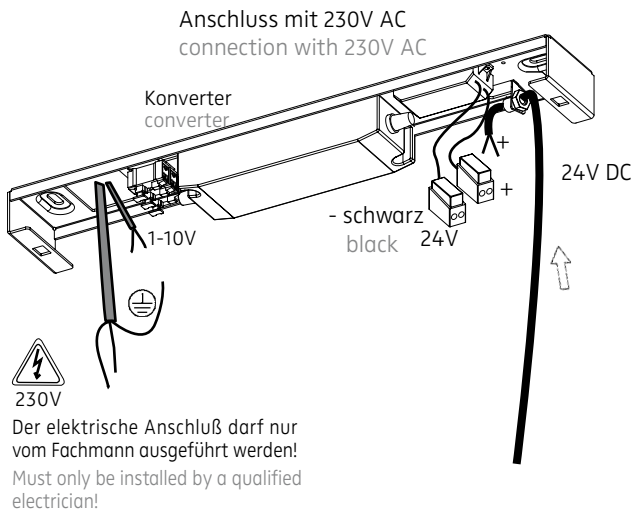


3

4

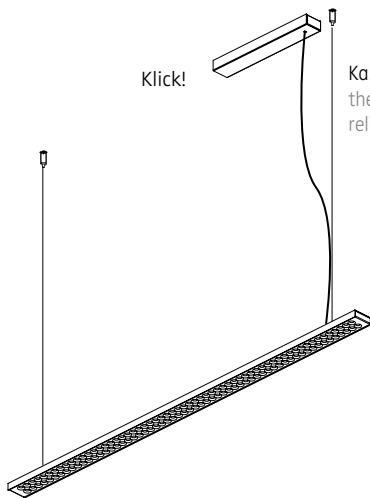

5

6

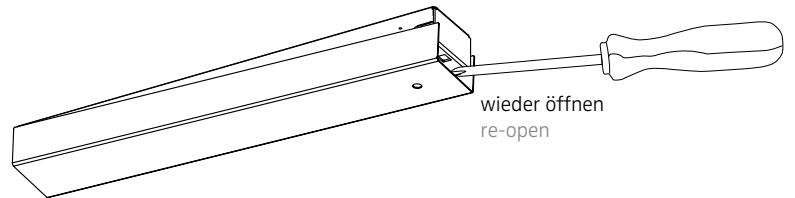

006-645 230V~, 50-60 Hz
 010-290 Bestückung
 010-292 LEDnext 32W
 lamp type
 LEDnext 32W

