


TOPOLED S BEDIENUNGSANLEITUNG

hier Anfassen zum Verstellen

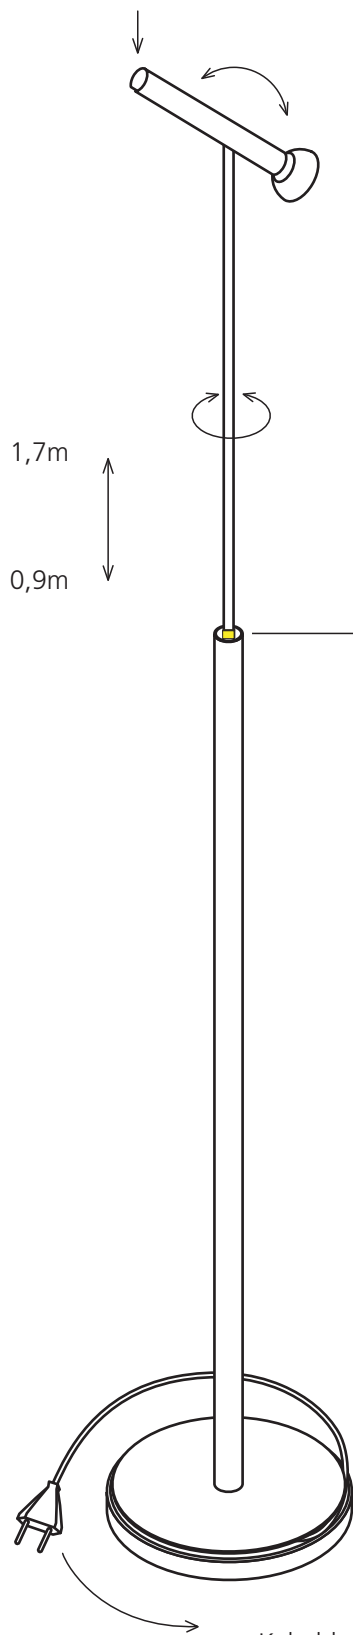

Nennleistung
Leuchtmittel
Reflektor

9W / 100-240V ~ / 50-60Hz
1 Power-LED, 2700K, warmweiss
eloxiert, 70° Ausstrahlwinkel

Drehen


max. 360°, Lampe löscht bei überdrehen

Teleskopauszug

0.9m - 1.7m

Schalter / Regler

- kurzer Druck : Ein- oder Ausschalten
- Langer Druck : Softstart / Regulieren

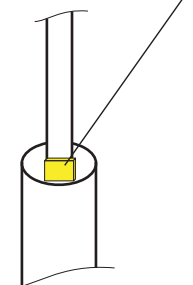

Achtung:

Leuchte nicht an externen Dimmer anschliessen!
LED nicht unmittelbar ins Auge richten!

Der Reflektor dient als Kühlkörper und kann sich erwärmen!

Kabeldepot im Sockel