

SPYKE

LED-Anbauleuchten



- Zur Direktmontage an Decke oder Wand, mit patentierter Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage
- Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, mit passiver Kühlung
- Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss
15°, 25° oder 40° (separat bestellen)
- Farben: grau metallisé RAL 9006, weiss seidenmatt RAL 9003 oder schwarz seidenmatt RAL 9005
- Lampen: LED CRI 95, 3000 K; CRI 85, 2700 K und 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: ca. 50'000 h bei 70 % Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienz-Klasse: A

LED MINERGIE®

Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.8	18	1300	2700
4065.201.30.8	18	1250	3000
4065.201.40.8	18	1450	4000

Grau metallisé dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.8 DIG	18	1300	2700
4065.201.30.8 DIG	18	1250	3000
4065.201.40.8 DIG	18	1450	4000

Weiss seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.3	18	1300	2700
4065.201.30.3	18	1450	3000
4065.201.40.3	18	1450	4000

Weiss seidenmatt dimmbar DALI


Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.3 DIG	18	1300	2700
4065.201.30.3 DIG	18	1450	3000
4065.201.40.3 DIG	18	1450	4000

Schwarz seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.2	18	1300	2700
4065.201.30.2	18	1450	3000
4065.201.40.2	18	1450	4000

Schwarz seidenmatt dimmbar DALI

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.201.27.2 DIG	18	1300	2700
4065.201.30.2 DIG	18	1450	3000
4065.201.40.2 DIG	18	1450	4000



Kegeldiagramme siehe S. 124 (SPYKE)

LED-Anbau-Strahlerelement ohne Betriebsgerät



- Für Hohlraumdeckenmontage und den Einbau in Betondecken mit Einbetoniergehäuse Kaiser Halox-O Nr. 1290 geeignet
- Funktion: 360° dreh- und 120° schwenkbar
- Leuchtengehäuse: Alu-Druckguss, mit passiver Kühlung
- Optik: Reflektoreinheit mit Bajonett-Verschluss
15°, 25° oder 40° (separat bestellen)
- Farben: grau metallisé RAL 9006, weiss seidenmatt RAL 9003 oder schwarz seidenmatt RAL 9005
- Lampen: LED CRI 95, 3000 K; CRI 85, 2700 K und 4000 K, integriert
- Nutzlebensdauer: ca. 50'000 h bei 70 % Lichtstrom
- Konstantstrom: 700 mA
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz (separat bestellen)
- Leuchtenschutzklasse: III
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienz-Klasse: A

LED MINERGIE®

Grau metallisé


Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.151.27.8	18	1300	2700
4065.151.30.8	18	1250	3000
4065.151.40.8	18	1450	4000

Weiss seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.151.27.3	18	1300	2700
4065.151.30.3	18	1450	3000
4065.151.40.3	18	1450	4000

Schwarz seidenmatt

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin
4065.151.27.2	18	1300	2700
4065.151.30.2	18	1450	3000
4065.151.40.2	18	1450	4000

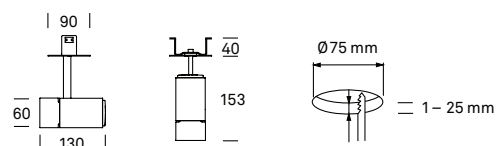

Kegeldiagramme siehe S. 124 (SPYKE)