





- Zur Direktmontage an Decke oder Wand
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Polycarbonat
- Farbe: Grau metallisé, RAL 9006*
- Lampe: OLED CRI 90, 3000 K, integriert*
- Nutzlebensdauer: 40'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA (separat bestellen)
- Leuchtenschutzklasse: III
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienz-Klasse: A+

OLED

* Andere Licht- oder Gehäusefarben auf Anfrage

Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Grösse
4700.010.30.8	1 x 3	300	3000	120/330
4700.020.30.8	2 x 3	600	3000	244/330
4700.030.30.8	3 x 3	900	3000	368/330
4700.050.30.8	5 x 3	1500	3000	616/330
4700.070.30.8	7 x 3	2100	3000	864/330

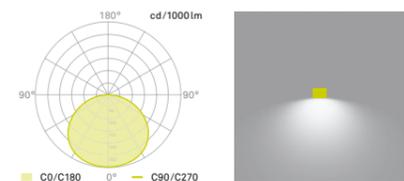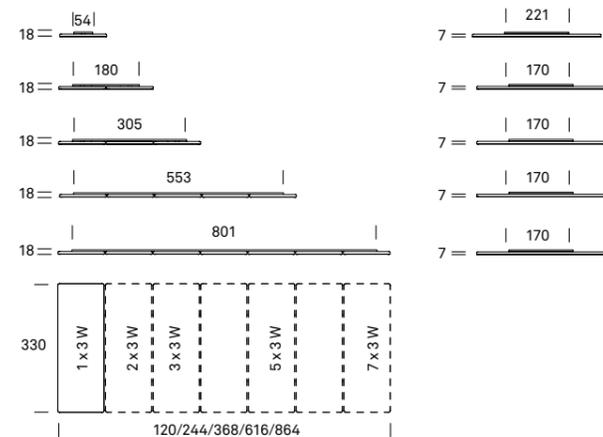

Zubehör für OLED-Anbauelemente

Betriebsgeräte

- Betriebsgeräte 230 V/50-60 Hz, 350 mA
- mit Kurzschluss- und Überlastschutz

Artikel	Watt	Dimmbar	Masse
915.008.350	8	Nein	70 x 35 x 22
915.015.350	15	Nein	103 x 67 x 21
915.025.350	25	Nein	125 x 79 x 22
915.017.350 D	17	PhasenDim ⁰ TouchDim ¹	166 x 47 x 35
915.015.350 DIG	15	DALI ³	103 x 67 x 21
915.025.350 DIG	25	TouchDim ¹ 1-10 V ² DALI ³	125 x 79 x 22

Legende

⁰Ansteuerung mit Phasen-An-/Abschnittdimmer

¹Ansteuerung mit Taster TouchDim

²Ansteuerung mit 1-10 V-Dimmer

³Ansteuerung mit DALI-Lichtregler

Anzahl Anbauelemente pro Betriebsgerät

Artikel	Anzahl Anbauelemente
915.006.350	1-2
915.024.350	1-5
915.035.350	1-8
915.030.350 D	1-5
915.024.350 DIG	1-5
915.035.350 DIG	1-8

915.035.350 DIG 1-8





- Zur Direktmontage an Decke oder Wand
- Leuchtengehäuse: Aluminium, Polycarbonat
- Farbe: Grau metallisé, RAL 9006*
- Lampe: OLED CRI 90, 3000 K, integriert*
- Nutzlebensdauer: 40'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienz-Klasse: A+

OLED

* Andere Licht- oder Gehäusefarben auf Anfrage

Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Grösse
4701.020.30.8	2 x 3	600	3000	244/330
4701.020.30.8 DIG	2 x 3	600	3000	244/330
4701.030.30.8	3 x 3	900	3000	368/330
4701.030.30.8 DIG	3 x 3	900	3000	368/330
4701.050.30.8	5 x 3	1500	3000	616/330
4701.050.30.8 DIG	5 x 3	1500	3000	616/330
4701.070.30.8	7 x 3	2100	3000	864/330
4701.070.30.8 DIG	7 x 3	2100	3000	864/330

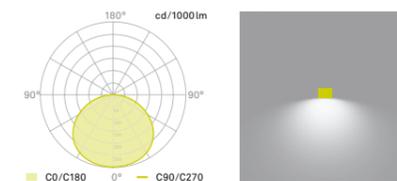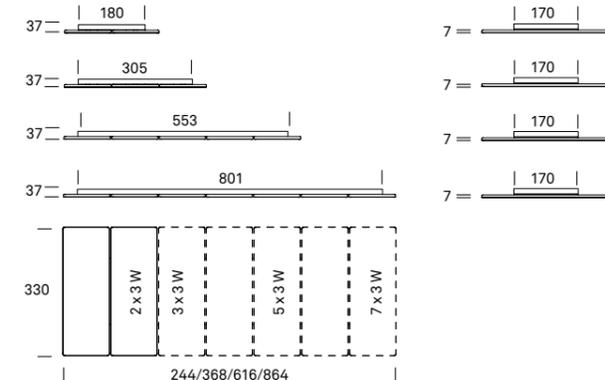

- Leuchtengehäuse: Aluminium, Polycarbonat
- Farbe: Grau metallisé, RAL 9006*
- Lampe: OLED CRI 90, 3000 K, integriert*
- Nutzlebensdauer: 40'000 h bei 70% Lichtstrom
- Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz, Konstantstrom 350 mA
- Leuchtenschutzklasse: I
- Leuchtenschutzgrad: IP 20
- Energieeffizienz-Klasse: A+

OLED

* Andere Licht- oder Gehäusefarben auf Anfrage

Grau metallisé

Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Grösse
4705.010.30.8	3	300	3000	158/330

