


500mA LED Konverter

730051-U

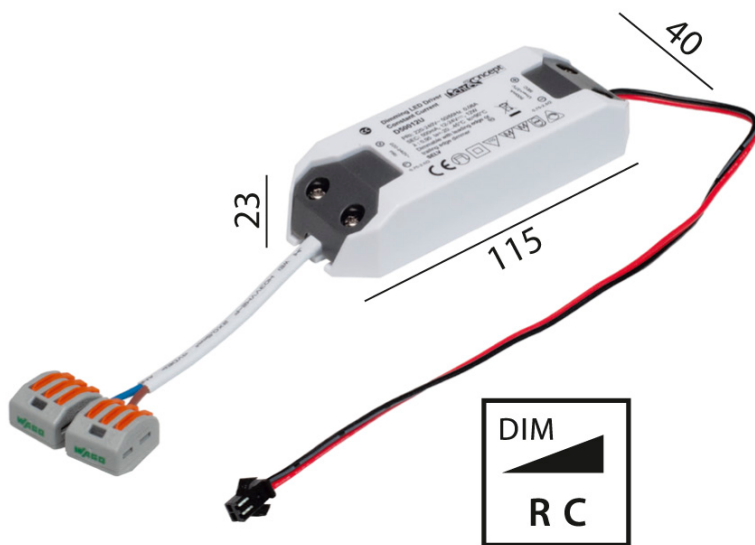

Schutzart	IP 20
Primärseitig	220-240V AC 50/60Hz
Sekundärseitig	500mA (6-12W)
Umgebungstemp	-20 – 45/50°C
Messpunkt tc	80/90°C
Dimmbar	Mit Phasen abschnitt dimmer [R C]
Abmessungen	115 × 40 × 23mm