


59029-27-75

LED Nieschenstrahler

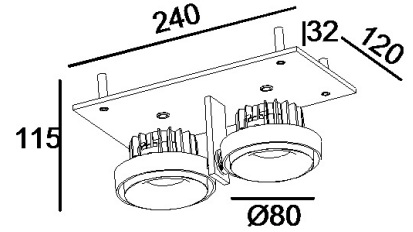

LED:	2x BRIDGELUX V8
Betriebsart:	500mA
Leistung:	2x 9.2W
CRI:	≥90
Farbtemperatur:	2700K
Lichtstrom:	2x 863lm
Stromversorgung:	Inkl. Konverter
Dimmbar:	Ja, mit Phasenabschnitt Feller LED Universaldimmer 40200.LED
Erhältliche Farben:	Silberfarbig
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	45°
Lichtaustritt:	Direkt
Frontabdeckung:	Schutzglas klar
Drehbar:	45°
Schwenkbar:	30°
Schutzart:	IP20
Masse:	240 x 120 x 115mm
Montage:	Direkt geschraubt
Ausschnitt:	125 x 245mm
Einbautiefe:	115mm

Einbau in Sichtbeton

Aluminium
Kardanisch

