



740042-27-SET (40°)

Retrofit Modul

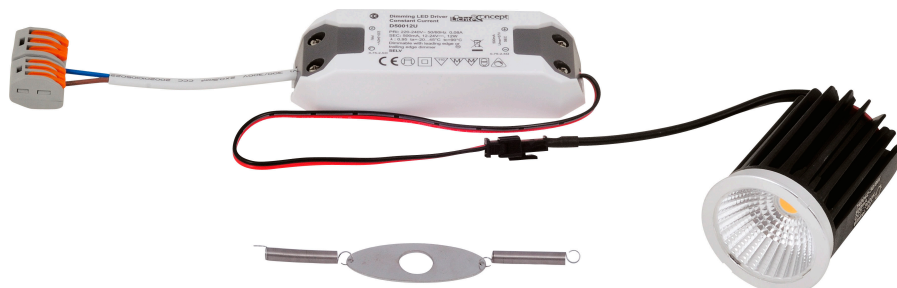

LED:	BRIDGELUX V8
Betriebsart:	500mA
Leistung:	9.2W
CRI:	≥90
Farbtemperatur:	2700K
Lichtstrom:	710lm
Stromversorgung:	Inkl. Konverter
Dimmbar:	Ja, mit Phasenabschnitt Feller LED Universaldimmer 40200.LED
Erhältliche Farben:	-
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	40°
Lichtaustritt:	Direkt
Frontabdeckung:	Glas, klar
Drehbar:	Glas, klar
Schwenkbar:	-
Schutzart:	IP20
Masse:	Ø 49.8 x 71.5mm
Montage:	Inkl. Montagefedern
Ausschnitt:	-
Einbautiefe:	-
Konverter:	730051-U 220-240V, 500mA, 6-12W, IP20,
Konvertermasse:	115 x 40 x 22mm

BRIDGELUX
LED COB
Retrofit Modul

- LED COB Retrofit-Einsatz MR16 (50mm)
- Kompatibel mit den meisten Einbaustrahlern
- Kompakte Bauweise mit Frontabdeckung
- Inkl. Montagefedern
- Anschlusskabel mit Zwischenstecker

