


95058-40DA Tube 60 Pro DALI

LED Schienenstrahler

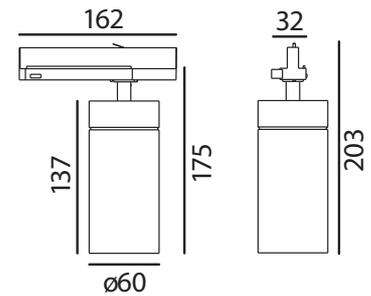

LED:	Bridgelux V10c
Betriebsart:	350mA
Leistung:	18.1W
CRI:	≥90
Farbtemperatur:	4000K
Lichtstrom:	2516lm
Stromversorgung:	Integrierter 230V AC Konverter (350mA)
Dimmbar:	Mit handelsüblichen DALI-Bus-Systemen und Steuergeräten, sowie über Taster mit Phasenanschluss (Bitte Spezifikationen der einzelnen Dimmer Modelle Beachten /!\)
Erhältliche Farben:	Weiss matt, schwarz matt, silberfarbig
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	48° (25°/36° auf Anfrage)
Lichtaustritt:	Direkt
Frontabdeckung:	Schutzglas, klar
Drehbar:	355°
Schwenkbar:	90°
Schutzart:	IP20
Masse:	ø60 x 175mm
Montage:	Schienenadapter

Inklusive GLOBAL
3-Phasen
Stromschienenadapter



Goldener Reflektor auf
Anfrage

