


74156-30 - SET

LED Einbaustrahler



LED:	Bridgelux V8 Gen 7
Betriebsart:	500mA
Leistung:	8.9W
CRI:	≥ 90
Farbtemperatur:	3000K
Lichtstrom:	1051lm
Stromversorgung:	220-240V AC, 50Hz
Dimmbar:	Ja, mit Phasenabschnitt Feller LED Universaldimmer 40200.LED
Erhältliche Farben:	Weiss matt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	60°
Lichtaustritt:	Direkt
Frontabdeckung:	Schutzglas klar
Drehbar:	-
Schwenkbar:	20°
Schutzart:	IP 40
Masse:	$\varnothing 95 \times 50\text{mm}$
Montage:	Spreizfedern
Ausschnitt:	$\varnothing 80\text{mm}$
Einbautiefe:	70mm

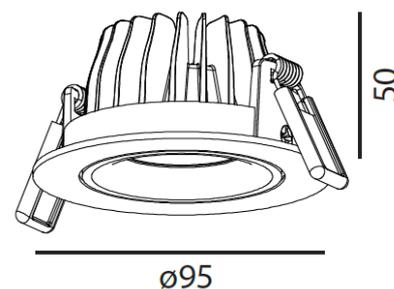