


74155-30 DA

LED Einbaustrahler



LED:	Bridgelux V8 Gen 7
Betriebsart:	500mA
Leistung:	8.9W
CRI:	≥90
Farbtemperatur:	3000K
Lichtstrom:	1051lm
Stromversorgung:	Inkl. Konverter
Dimmbar:	Ja, Konverter abhängig
Erhältliche Farben:	Weiss matt, schwarz matt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	36°
Lichtaustritt:	Direkt
Frontabdeckung:	Schutzglas klar
Drehbar:	-
Schwenkbar:	20°
Schutzart:	IP 44
Masse:	ø95 x 50mm
Montage:	Spreizfedern
Ausschnitt:	ø80mm
Einbautiefe:	70mm

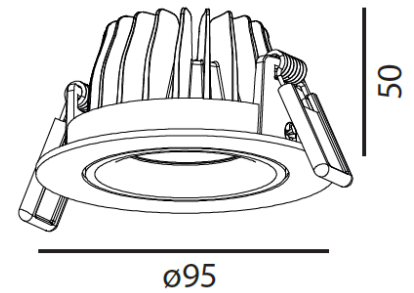