

Luna pura Datenblatt

Kabellose, portable LED-Leuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich sowie in geschützten Außenbereichen mit kugelförmigem head, diffus gerichtetem Lichtaustritt nach unten und einem Glaskugeldurchmesser von 125 mm. Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung – indirekt abstrahlendes Licht nach unten sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb der Glaskugel.

Kabelloser Betrieb über integrierten, wiederaufladbaren Akku. Bis zu 8 Stunden Leuchtdauer bei voller Lichtintensität, normales Aufladen über das USB-C Ladekabel (inklusive), schnelles Aufladen über den charging puck mit Steckernetzteil (separat erhältlich). Ladezustand des integrierten Akkus über LED auf dem body sichtbar. Glasschirm, Fireball, LED und Akku zu Wartungszwecken austauschbar*. Schalt- und dimmbar sowie Farbtemperatur stufenlos steuerbar von 2200–3500 K über haptische Drucktasten am body oder via Occhio air. Synchronisation mehrerer Leuchten über Occhio air möglich.





technische Daten Luna pura

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|--|
| Eigenschaften | Material | Aluminium, Glas, PVD beschichtet, Kunststoff |
| | Gewicht | 1,0 kg |
| | Lieferumfang | Ladekabel (USB-C: 1,8 m) |
| | Zubehör (optional) | charging puck (USB-C: 1,8 m), Netzteil |
| Oberfläche | Glaskugel | dark chrome, phantom, gold |
| | base | schwarz matt |
| | charging puck (optional) | dark chrome, phantom, gold |
| Occhio »color tune« LED | mittlere Lebensdauer | > 50,000 Std. |
| | Lichtausbeute | 23 lm / W |
| | Leistung | LED max. 7 W |
| | Farbwiedergabeindex | CRI Ra 92 |
| | Farbtemperatur (Farbkonsistenz) | 2200–3500 K (2-step) |
| Elektrik | Dimmung | via Drucktasten, Occhio air (inkl. Synchronisation mehrerer Leuchten) |
| | Akkulaufzeit | bis zu 8 Std. bei max. Helligkeit |
| | Ladegeschwindigkeit | 2 Std. mit Occhio-Schnellladegerät, entsprechen ca. 6 Std. Betrieb bei max. Helligkeit |
| | Ladetechnologie | USB-C-PD 3.0 45W/DC 5–20V max. 3 A |
| | zulässige Betriebsbedingung | nur im Innenbereich oder in wasser- und witterungsgeschützten Außenbereichen betreiben (nicht direktem Sonnenlicht oder heißen Oberflächen aussetzen), Umgebungstemperatur 10–30°C |

*nur durch den technischen Service von Occhio austauschbar +49 89447786689, technischer-service@occhio.com



Luna pura Lichtwirkungen

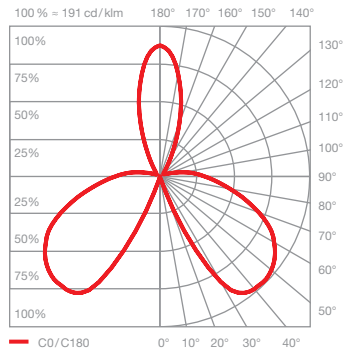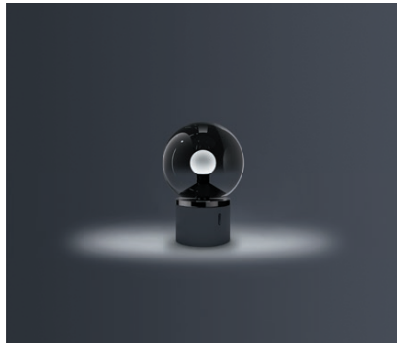

tablelight

indirektes, blendfreies tablelight
(Occhio fireball Optik)

Lichtquelle: Occhio fireball

Lichtstrom : high color max. 7 W 160 lm