


350mA LED Konverter

730050-U

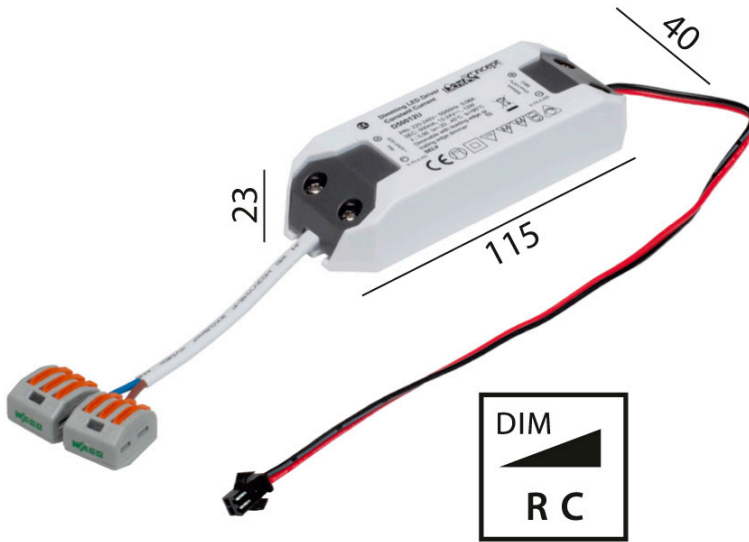

Schutzart	IP 20
Primärseitig	220-240V AC 50/60Hz
Sekundärseitig	350mA (4-9W)
Umgebungstemp	-20 – 45/50°C
Messpunkt tc	80/90°C
Dimmbar	Mit Phasenabschnittdimmer [R C]
Abmessungen	115 x 40 x 23mm