


74150-30 - SET

LED Einbaustrahler



LED:	Bridgelux V8 Gen 7
Betriebsart:	350mA
Leistung:	6.1W
CRI:	≥90
Farbtemperatur:	3000K
Lichtstrom:	757lm
Stromversorgung:	220-240V AC, 50Hz
Dimmbar:	Ja, mit Phasenabschnitt Feller LED Universaldimmer 40200.LED
Erhältliche Farben:	Weiss matt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	36°
Lichtaustritt:	Direkt
Frontabdeckung:	Schutzglas klar
Drehbar:	-
Schwenkbar:	20°
Schutzart:	IP 40
Masse:	Ø 95 x 35mm
Montage:	Spreizfedern
Ausschnitt:	Ø 80mm
Einbautiefe:	50mm

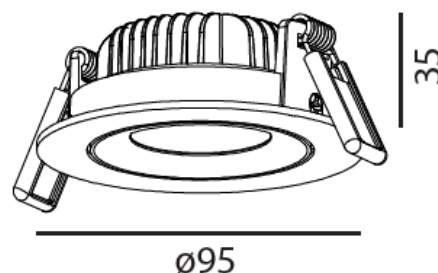