


74156-27 - SET

LED Einbaustrahler



LED:	Bridgelux V8 Gen 7
Betriebsart:	500mA
Leistung:	8.9W
CRI:	≥90
Farbtemperatur:	2700K
Lichtstrom:	1011lm
Stromversorgung:	220-240V AC, 50Hz
Dimmbar:	Ja, mit Phasenabschnitt Feller LED Universaldimmer 40200.LED
Erhältliche Farben:	Weiss matt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	60°
Lichtaustritt:	Direkt
Frontabdeckung:	Schutzglas klar
Drehbar:	-
Schwenkbar:	20°
Schutzart:	IP 40
Masse:	ø95 x 50mm
Montage:	Spreizfedern
Ausschnitt:	ø80mm
Einbautiefe:	70mm

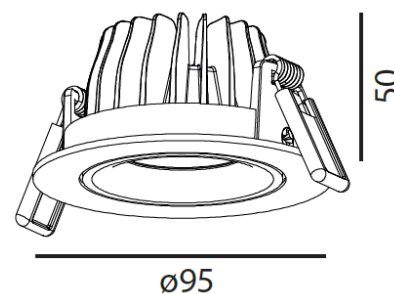