


# Turn Track - 95030-27

LED Schienenstrahler

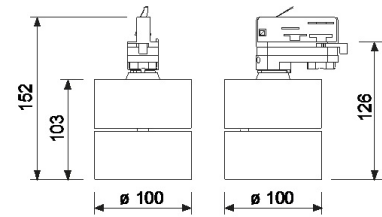

LED:	BRIDGELUX V8
Betriebsart:	500mA
Leistung:	9.3W
CRI:	≥80
Farbtemperatur:	2700K
Lichtstrom:	835lm
Stromversorgung:	Integrierter 230V AC Konverter (500mA)
Dimmbar:	Ja, mit Phasenabschnitt Feller LED Universaldimmer 40200.LED
Erhältliche Farben:	Weiss matt, weiss / schwarz
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	45°
Lichtaustritt:	Direkt
Frontabdeckung:	-
Drehbar:	355°
Schwenkbar:	90°
Schutzart:	IP20
Masse:	100 x 103mm
Montage:	Schienenadapter
Ausschnitt:	-
Einbautiefe:	-

Inklusive GLOBAL  
3-Phasen  
Stromschienenadapter

